


Code EAN : 3660555013077

- Amplificateur pied de colonne 5 -2150 MHz
- Gain : 34 à 38 dB (Terrestre)
- 40 dB (Satellite)
- Niv. de sortie Terrestre : 119 dBμV
- Niv. de sortie Satellite : 125 dBμV
- Voie de retour passive : -5 dB .
- Connectique F

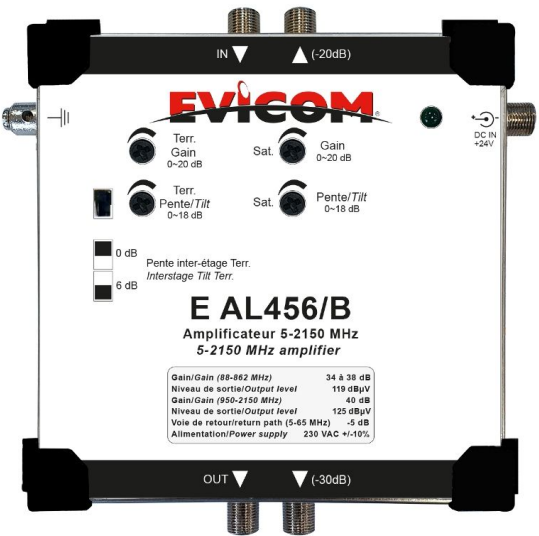

EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 154 x 55

Notice



Avantages :

- Amplifications Terrestre et Satellite séparées
- Réglage de gain et de pente par potentiomètres
- Pré-accéléntuation de pente terrestre en inter-étages paramétrable par pontet
- Prises tests entreé / sortie
- Voie de retour 5-65 MHz

Utilisations :

- Collectif terrestre + satellite.

Principales caractéristiques techniques :

Bande passante Terrestre	85-862 MHz	Préaccéléntuation	--
Bande passante VR	5-65 MHz	Dynamique réglage gain	20 dB
Bande passante Satellite	950-2150 MHz	Dynamique réglage pente	18 dB
Gain Terrestre	34 à 38 dB	Niveau de sortie	125 dBμV
Préaccéléntuation	0/6 dB	Facteur de bruit	8 dB
Dynamique réglage gain	20 dB	Gain VR	-5 dB
Dynamique réglage pente	20 dB	R.O.S entrée/sortie	10/12 dB
Niveau de sortie	119 dBμV	Consommation	275 mA
Facteur de bruit	8 dB	Alimentation intégrée	180-264 Vac
Gain Satellite	40 dB	Dimensions (l x h x p)	150 x 150 x 50 mm

Produits associés :

A F 5

V 17 PATCA/100

V 17 VATCA/100

B 55 448/5G

S PAF 080

Connecteur F à sertir pour
câble 17VATCA - 17PATCA

Câble de distribution PE noir
6.8 mm classe A en 100 m

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m

Antenne VEKTOR 9 directeurs
UHF avec filtre LTE 5G gain
16-18 dB

Parabole fibre-SMC- 80 cm
blanche - Dim : 81 x 75 cm

