


Code EAN : 3660555010311

- Centrale multibandes 4 entrées : UHF (5G) / UHF (4G) / B.III / B.I
- Gain VHF : 34 dB
- Gain UHF : 40 dB
- Niv. de sortie : 120 dBμV
- Facteur de bruit : 6 dB
- Connectique F
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Alimentation 24 VDC 1.0 A livrée

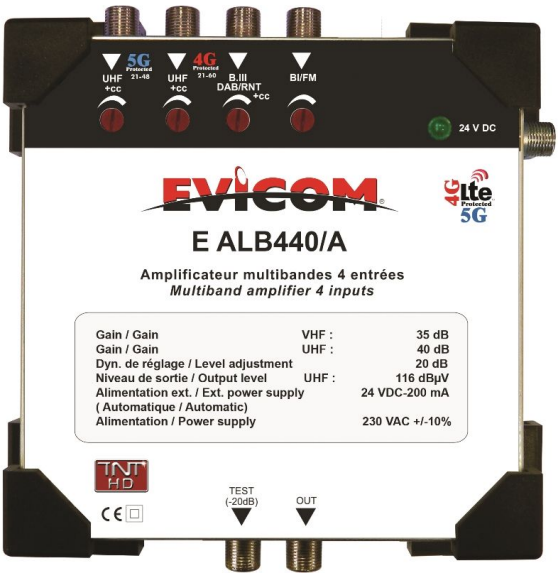

EVICOM

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 152 x 152 x 55

Notice



Avantages :

- Amplification VHF et UHF séparée
- Filtre 5G intégré sur l'entrée UHF 1 (21-48)
- Filtre 4G intégré sur l'entrée UHF 2 (21-60)
- Réglage de gain par potentiomètre tripiste 75 Ohms
- Télé-alimentation 24 VDC automatique pour préamplificateurs sur les entrées UHF et B.III

Utilisations :

- Installation terrestre pour petits collectifs.

Principales caractéristiques techniques :


Entrée 1	UHF1 21-48
Entrée 2	UHF2 21-60
Entrée 3	B.III
Entrée 4	B.I/II
Entrée 5	---
Gain FM	35 dB
Gain B.III	35 dB
Gain UHF	40 dB
Gain Satellite	---

Niveau de sortie UHF	116 dBμV
Niveau de sortie SAT	---
Facteur de bruit VHF / UHF	< 7 dB
Téléalimentation terrestre	24 Vdc
Téléalimentation terrestre	100 mA
Téléalimentation satellite	----
Téléalimentation satellite	---
Dynamique réglage gain	20 dB
Alimentation externe	24V / 1.0A

Produits associés :


A F 5

Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA




V 17 PATCA/100

Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 100 m




V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 100 m



B 55 448/5G

Antenne VEKTOR 9 directeurs UHF avec filtre LTE 5G gain 16-18 dB



B 50 040

Antenne FM omnidirectionnelle type circulaire

