



Code EAN : 3660555010274

- Centrale de transmodulation 8 voies DVBS/S2 vers DVB-T
- Free to Air
- Programmation par PC (logiciel fourni)
- Connection à distance par LAN possible
- Sauvegarde des données sur cléf USB
- Connectique F

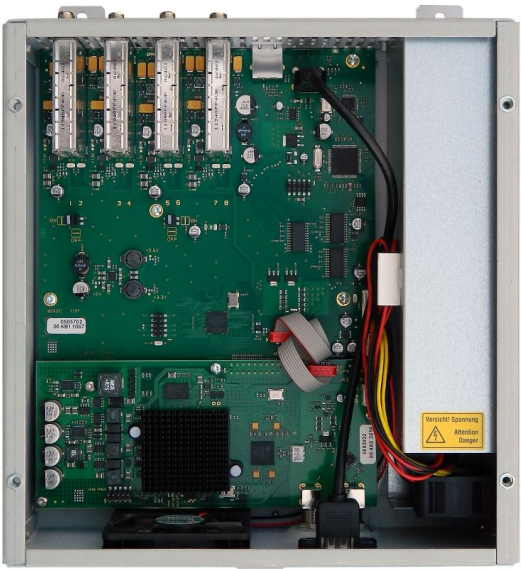

EVICOM

Dimensions (mm) :
Dimensions (H x L x P) : 301 x 204 x 103



Principales caractéristiques techniques :

Entrées	DVB-S/DVB S2	Niveau de sortie	90 (réglable) dB
Fréquences entrée	950-2150 MHz	Standard	DVB-T
Nombre entrées	8	Constellations	QPSK, 16, 32, 64 QAM
Niveaux d'entrée	50 à 80 dBµV	F.E.C	1/2 à 7/8
Démodulateur	1...45 MS/s	Largeur de bande	7/8 MHz
Alimentation LNB	12 Volts	MER	40 dB
F.E.C	1/2 à 7/8	Prise test sortie	-20 dB
LNC	OUI	Alimentation	180...265 Volts
Fréquences de sortie	112-860 MHz	Consommation	29 Watts
Porteuses	2 K		

Produits associés :

S PAF 080	S LNC 4 S	A F 5	A F 58	A BS 031 P	A BS 041 P
Parabole fibre-SMC - 80 cm blanche - Dim : 81 x 75 cm	LNB QUATTRO 4 sorties (VB -VH -HH - HB).	Connecteur F à sertir pour câble 17VATCA - 17PATCA	Connecteur F à visser pour câble V17VATCA - 17PATCA	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB.	Répartiteur 5 - 2 400 MHz 4 sorties ULB.
					