


L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019

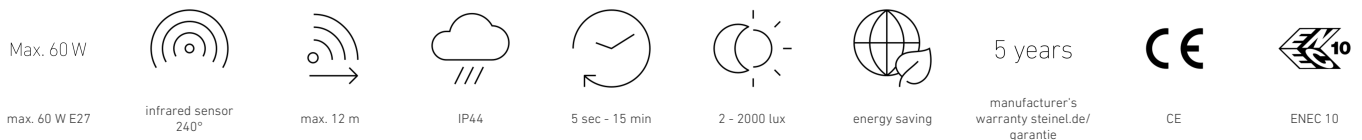

Description du fonctionnement

Tout simplement classique, tout simplement classe. Lampe extérieure à détecteur design L 400 S, idéale pour les murs des maisons et les zones d'entrée, pour les ampoules E 27, angle de détection de 240°, portée max. de 12 m, fonction de la luminosité de base, verre cristallin soufflé à la bouche avec des bulles décoratives.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 250 x 215 x 336 mm | Protection au ras du mur | Oui |
| Avec source | Non | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui |
| Garantie du fabricant | 5 ans | Réglage électronique | Non |
| Réglages via | Potentiomètres | Réglage mécanique | Non |
| Avec télécommande | Non | Portée radiale | r = 3 m (19 m²) |
| Variante | noir | Portée tangentielle | r = 12 m (302 m²) |
| UC1, Code EAN | 4007841611019 | Interrupteur crépusculaire | Oui |
| Applications | Extérieur | Matériau de recouvrement | cachez enfichables |
| Emplacement, pièce | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée | Ampoule | Lampe d'usage général |
| Contenu de l'emballage | 1 | Culot | E27 |
| Lieu d'installation | mur | Allumage en douceur | Oui |
| Résistance aux chocs | IK03 | Éclairage permanent | commutable, 4 h |
| Indice de protection | IP44 | Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Classe | II | Temporisation | 5 s – 15 Min. |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C | Fonction balisage | Oui |
| Matériau du boîtier | Matière plastique | Mise en réseau possible | Non |

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau du cache | Verre transparent |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance | 60 W |
| Consommation propre | 0,8 W |
| Hauteur de montage max. | 6,00 m |
| Mode esclave réglable | Non |

Fonction balisage en pourcentage 0 – 50 %

Fonction balisage en pourcentage, de 0 %

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à 50 %

Hauteur de montage optimale 2 m

Angle de détection 240 °

Catégorie de produits Luminaire extérieur à détection

Accessoires

EAN 4007841 630317


Support mural d'angle 03

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019




Zone de détection

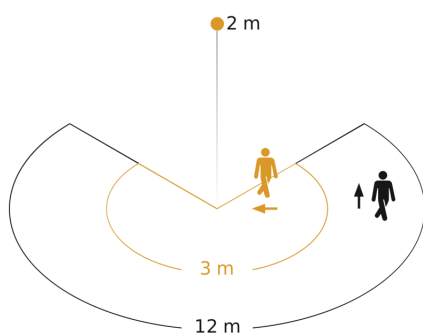


Hauteur d'installation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

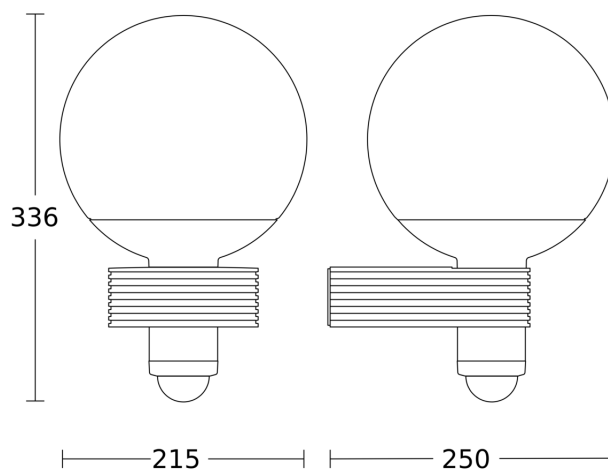

Courbe de distribution lumineuse



Puissance 60 W
Avec source Non
Ampoule Lampe d'usage général

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

