

Interrupteur crépusculaire

# NightMatic 2000

noir  
EAN 4007841 550318  
Réf. 550318



Twilight switch

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 30 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster  
checked

## Description du fonctionnement

Un éclairage automatique. Interrupteur crépusculaire NightMatic 2000 pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	37 x 74 x 99 mm	Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Garantie du fabricant	3 ans	Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Réglages via	Potentiomètres	Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 pcs.
Variante	noir	Tubes fluorescents non compensés	500 VA
UC1, Code EAN	4007841550318	Charge capacitive en $\mu\text{F}$	88 $\mu\text{F}$
Modèle	Interrupteur crépusculaire	Consommation propre	0,8 W
Applications	Extérieur	Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Réglage crépusculaire	2 – 30 lx
Coloris	noir	Fonction balisage	Non
Couleur, RAL	9005	Éclairage principal réglable	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Lieu d'installation	mur	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Contenu de l'emballage	1	Mise en réseau possible	Oui
Montage	En saillie, Mur	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Indice de protection	IP54	Mise en réseau via	Câble
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2026

Page 1 de 2

Interrupteur crépusculaire

# NightMatic 2000

noir

EAN 4007841 550318

Réf. 550318



## Caractéristiques techniques


Matériau

Matière plastique

Catégorie de produits

Interrupteur crépusculaire

## Dessin dimensionnel

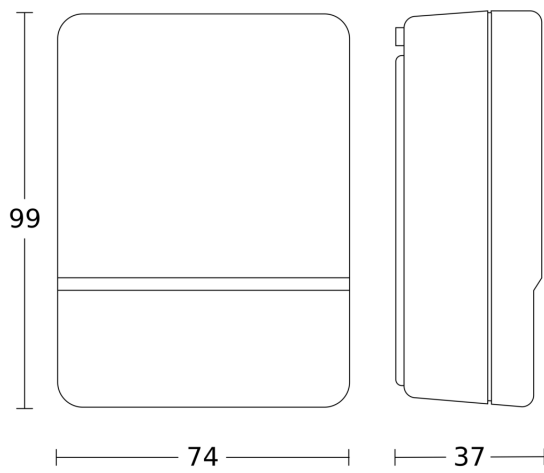

## Schéma du circuit

