

Luminaire extérieur à détection

# L 190 S

noir  
EAN 4007841 644413  
Réf. 644413



Max. 100 W



infrared sensor  
180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2 m



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Une beauté intemporelle jusque dans le moindre détail. Lampe extérieure à détecteur classique L 190 S idéale pour les extérieurs qui sont la carte de visite d'une maison, angle de détection de 180°, portée réglable jusqu'à 12 m ou 5 m, longue durée de vie, fonte d'aluminium coulée sous pression richement décorée, fonction de la luminosité de base et de l'allumage en douceur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	147 x 217 x 335 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841644413
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	cachez enfichables
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 - 200 lx
Temporisation	5 s - 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2026

Page 1 de 3

# L 190 S

noir  
EAN 4007841 644413  
Réf. 644413



## Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	100 W
Consommation propre	0,8 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Mode esclave réglable	Non

Fonction balisage en pourcentage 0 – 50 %

Fonction balisage en pourcentage, 0 %  
de

Fonction balisage en pourcentage, 50 %  
jusqu'à

Hauteur de montage optimale 2 m

Angle de détection 180 °

Catégorie de produits Luminaire extérieur à détection

## Accessoires

EAN 4007841 000813

Jeu de plaques en verre de rechange pour L 190 S

EAN 4007841 002190

élément de base de rechange pour L 170 / L 190 S


# L 190 S

noir

EAN 4007841 644413

Réf. 644413

## Zone de détection

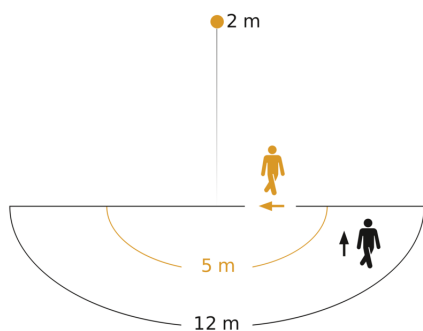


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

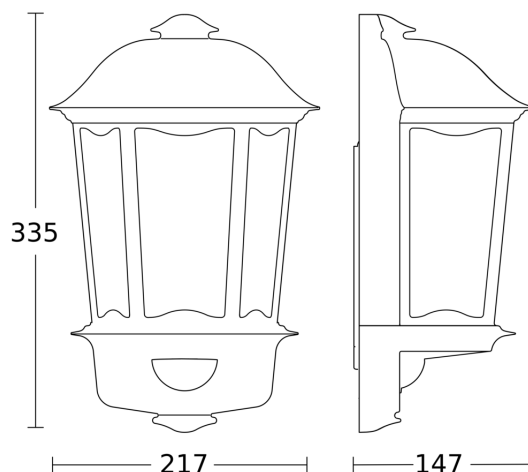

## Schéma du circuit

