

Luminaire extérieur à détection

L 115 S

blanc
EAN 4007841 657413
Réf. 657413



Max. 60 W



max. 60 W E27



infrared sensor
240°



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override



ideal 2 m



energy saving

Description du fonctionnement

Intelligente ! Lampe extérieure à détecteur pratique L 115 S idéale pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, fonction de la luminosité de base.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	257 x 215 x 330 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841657413
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m ²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	0 – 50 %

Luminaire extérieur à détection

L 115 S

blanc

EAN 4007841 657413

Réf. 657413



Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre transparent	Fonction balisage en pourcentage, de	0 %
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Puissance	60 W	Hauteur de montage optimale	2 m
Consommation propre	0,7 W	Angle de détection	240 °
Hauteur de montage max.	6,00 m	Catégorie de produits	Luminaire extérieur à détection
Mode esclave réglable	Non		

Luminaire extérieur à détection

L 115 S


blanc

EAN 4007841 657413

Réf. 657413



Zone de détection

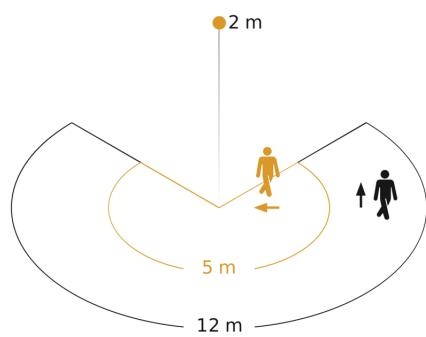

Hauteur d'installation: 1,80 m - 6,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

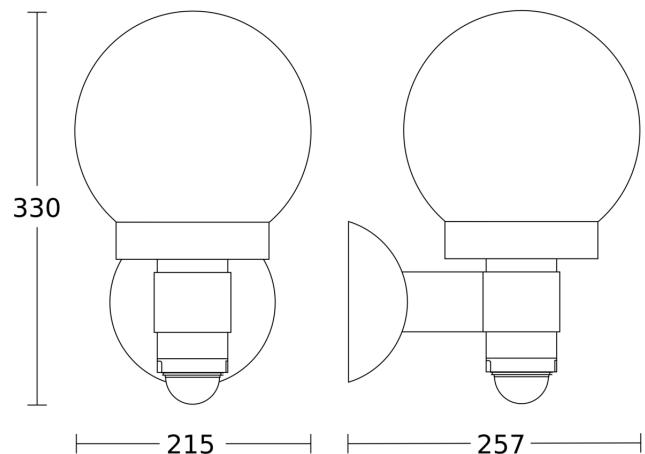


Schéma du circuit

