

Détecteur de mouvement

IS 360-1 DE

blanc

EAN 4007841 032845

Réf. 032845



infrared sensor
360°



max. Ø 8 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

La technologie intelligente à intégrer. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	78 x 89 mm	Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W
Garantie du fabricant	3 ans	Lampes LED > 8 W	350 W
Réglages via	Potentiomètres	Charge capacitive en µF	132 µF
Avec télécommande	Non	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Variante	blanc	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
UC1, Code EAN	4007841032845	Hauteur de montage max.	4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Applications	Extérieur, Intérieur	Angle de détection	360 °
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur	Angle d'ouverture	90 °
Coloris	blanc	Protection au ras du mur	Oui
Couleur, RAL	9010	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage électronique	Non
Lieu d'installation	plafond	Réglage mécanique	Non
Contenu de l'emballage	1	Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Indice de protection	IP54	Zones de commutation	304 zones de commutation

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2026

Page 1 de 3

IS 360-1 DE

blanc
EAN 4007841 032845
Réf. 032845




Caractéristiques techniques

Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Zone de détection

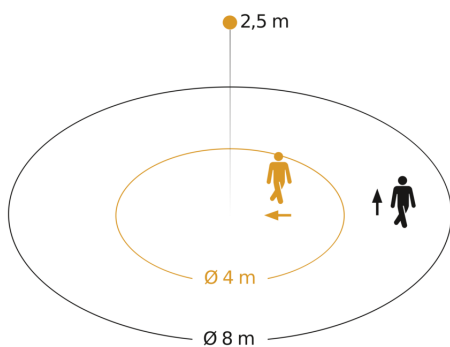


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

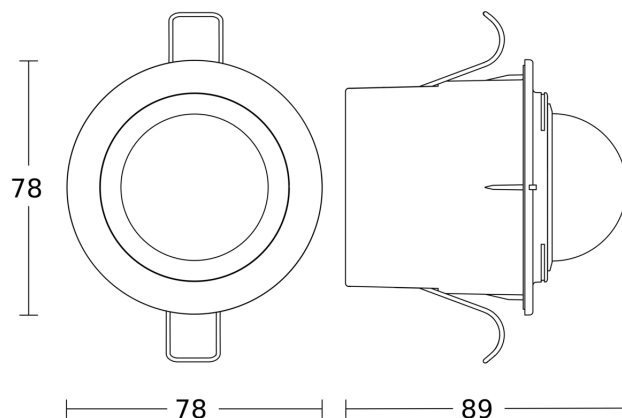

Luminaire sans conducteur de neutre

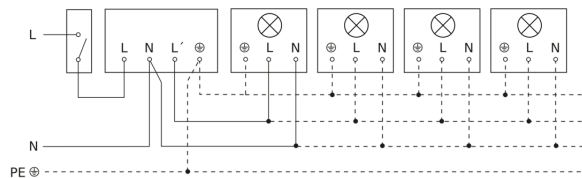

Luminaire avec conducteur de neutre

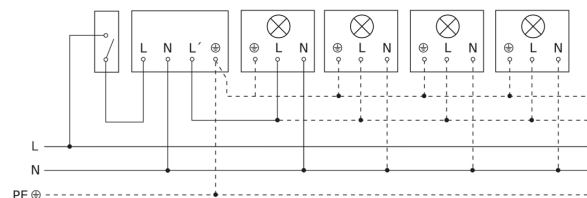

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

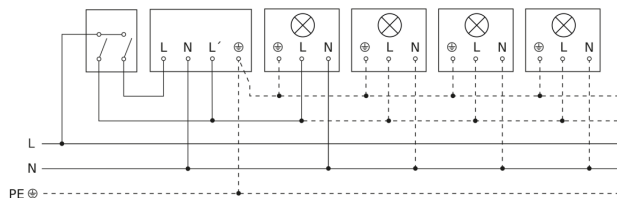


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

