



LED

3000 K



30 years (Ø 4,5h / day)

180° horizontal,
180° verticalnetworkable via
cable

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

LED X LED

Light source not
exchangeable

X LED

Control gear not
exchangeable

CE

CE

Description du fonctionnement

Le projecteur LED d'une beauté rayonnante. XLED home 2 – le projecteur pour l'extérieur sans détection. Panneau LED à orientation libre, diffuseur opalescent pour un éclairage agréable des grands espaces (1550 lm pour 13,7 W). Orientabilité : 180° (à l'horizontale et à la verticale). Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 180 x 181 mm	Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Non
Avec détecteur de mouvement	Non	Flux lumineux total du produit	1550 lm
Garantie du fabricant	5 ans	Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Variante	Graphite	Efficacité totale du produit	113 lm/W
UC1, Code EAN	4007841033095	Température de couleur	3000 K
Applications	Extérieur	Écart de couleur LED	SDCM3
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Ampoule	LED non interchangeable
Coloris	anthracite	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Lieu d'installation	mur, angle	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Montage	En saillie, angle, Mur	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Résistance aux chocs	IK03	Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Indice de protection	IP44	Puissance	13,7 W
Classe	II	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Matériau du boîtier	HCMC		

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2

V2 Graphite

EAN 4007841 033095

Réf. 033095



Caractéristiques techniques

Matériau du cache

Matière plastique opale

Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse

E

Accessoires

EAN 4007841 055875

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

EAN 4007841 053086

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

EAN 4007841 055615

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2


V2 Graphite

EAN 4007841 033095

Réf. 033095



Dessin dimensionnel

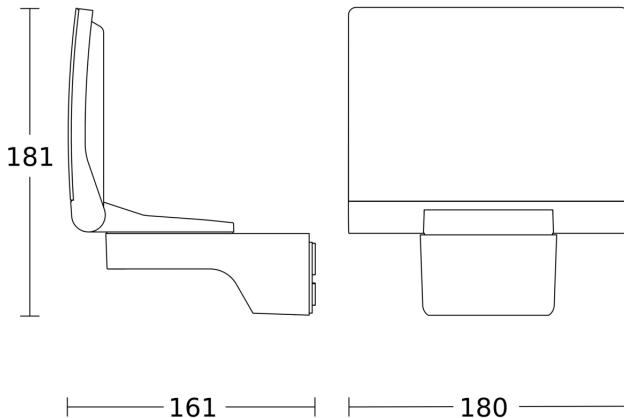

Courbe de distribution lumineuse

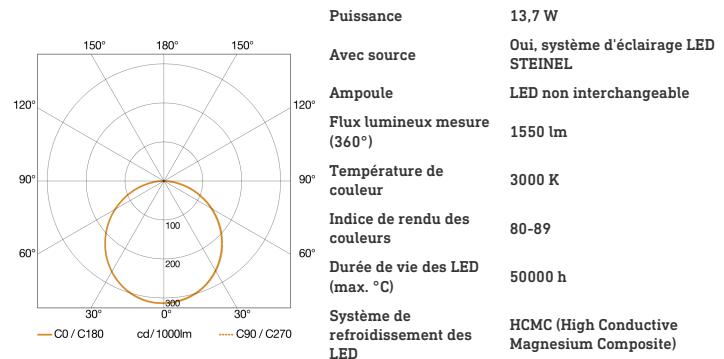


Schéma du circuit esclave

