

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2

V2 noir

EAN 4007841 033118

Réf. 033118



LED

3000 K



30 years (Ø 4,5h / day)



180° horizontal,
180° vertical



networkable via
cable



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Light source not
exchangeable

Control gear not
exchangeable

CE

CE

Description du fonctionnement

Le projecteur LED d'une beauté rayonnante. XLED home 2 – le projecteur pour l'extérieur sans détection. Panneau LED à orientation libre, diffuseur opalescent pour un éclairage agréable des grands espaces (1550 lm pour 13,7 W). Orientabilité : 180° (à l'horizontale et à la verticale). Système de refroidissement en HCFC (High Conductive Magnesium Composite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 180 x 181 mm	Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Non
Avec détecteur de mouvement	Non	Flux lumineux total du produit	1550 lm
Garantie du fabricant	5 ans	Flux lumineux mesure (360°)	1550 lm
Variante	noir	Efficacité totale du produit	113 lm/W
UC1, Code EAN	4007841033118	Température de couleur	3000 K
Applications	Extérieur	Écart de couleur LED	SDCM3
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Ampoule	LED non interchangeable
Lieu d'installation	mur, angle	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Montage	En saillie, angle, Mur	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Résistance aux chocs	IK03	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Indice de protection	IP44	Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Classe	II	Puissance	13,7 W
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Matériau du boîtier	HCMC	Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Matériau du cache	Matière plastique opale		

<https://www.steinl.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2026

Page 1 de 3

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2

V2 noir

EAN 4007841 033118

Réf. 033118



Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse E

Accessoires

EAN 4007841 055875

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

EAN 4007841 053086

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

EAN 4007841 055615

Support mural d'angle XLED Home 2/ Protect/ Pro 240

Projecteur LED sans détecteur

XLED home 2


V2 noir

EAN 4007841 033118

Réf. 033118



Dessin dimensionnel

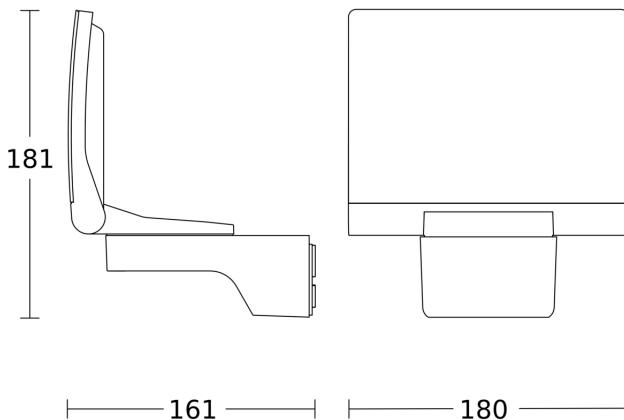

Courbe de distribution lumineuse

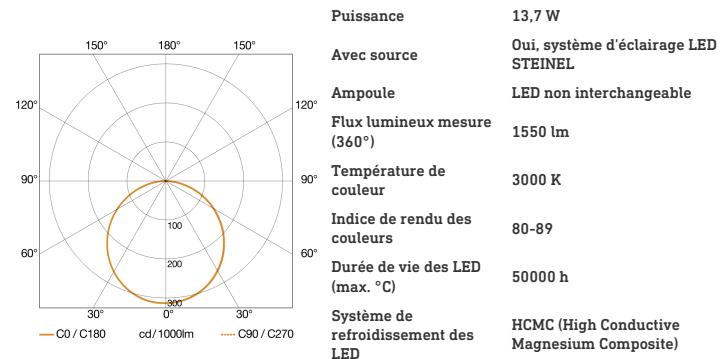


Schéma du circuit esclave

