

IR 180 UNIVERSAL

blanc

EAN 4007841 033149

Réf. 033149



infrared sensor
180°



max. 20 m



long life LED 25.000
h

200 W

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 15 min



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une première mondiale, spécial rénovation. Détecteur de présence infrarouge IR 180 UNIVERSAL de 180° en version bifilaire brevetée – idéal pour les sources LED. Accumulateur d'énergie SuperCap intégré permettant un fonctionnement parfait même en cas de panne de courant. Une puissance de 0 W en mode veille. Une lumière sans scintillement ni papillotement quel que soit le type de source. Bouton intégré permettant une commande manuelle. Portée de 20 m. En blanc et en platine.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 80 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841033149
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1

Hauteur de montage	1,10 – 1,20 m
Hauteur de montage max.	1,20 m
Hauteur de montage optimale	1,2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 4 m (25 m ²)
Portée tangentielle	r = 20 m (628 m ²)
Portée présence	r = 4 m (25 m ²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Fonctions	Bouton actif / Bouton inactif, Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF

IR 180 UNIVERSAL

blanc

EAN 4007841 033149

Réf. 033149



Caractéristiques techniques

Montage	Encastré, Mur
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	200 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 034160	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Cadre adaptateur IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Cadre adaptateur IR/HF 180

IR 180 UNIVERSAL


blanc

EAN 4007841 033149


Réf. 033149



Zone de détection

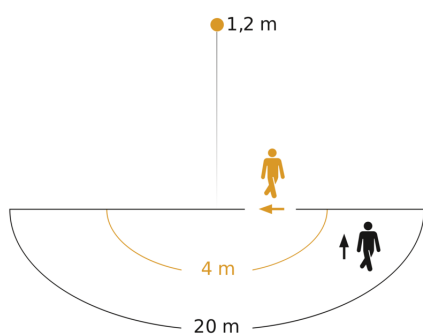

Dessin dimensionnel

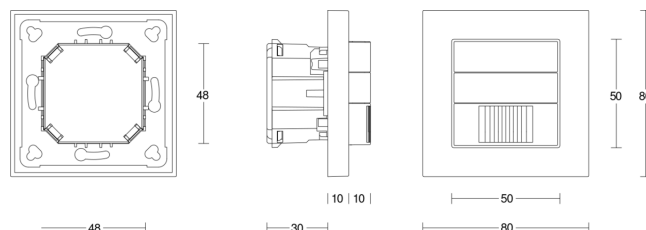

Hauteur d'installation: 1,10 m - 1,20 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Schéma du circuit principal

