

IS 2300 ECO

blanc
EAN 4007841 034719
Réf. 034719



infrared sensor
300°



max. 10 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



80° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Pour tous les coins. Détecteur de mouvement infrarouge IS 2300 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les coins, les pièces biscornues, les entrées, hauteur de montage de 2 m, angle de détection de 300°, portée max. de 12 m (tangentielle), seuils temporel et de crépuscularité réglables, tête du détecteur orientable (80°) pour le réglage précis. Support mural d'angle compris dans la livraison et adapté au montage sur un angle extérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	85 x 60 x 95 mm	Lampes LED < 2 W	100 W
Garantie du fabricant	5 ans	Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W
Réglages via	Potentiomètres	Lampes LED > 8 W	500 W
Avec télécommande	Non	Charge capacitive en µF	176 µF
Variante	blanc	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
UC1, Code EAN	4007841034719	Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	4,00 m
Applications	Intérieur	Hauteur de montage optimale	2 m
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Angle de détection	300 °
Coloris	blanc	Angle d'ouverture	180 °
Couleur, RAL	9010	Protection au ras du mur	Oui
Support mural d'angle inclus	Oui	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Lieu d'installation	mur, angle	Réglage électronique	Non
Contenu de l'emballage	1	Réglage mécanique	Non
Montage	En saillie, Mur, angle	Portée tangentielle	r = 12 m (377 m²)
Indice de protection	IP54	Zones de commutation	456 zones de commutation

IS 2300 ECO

blanc
EAN 4007841 034719
Réf. 034719



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Matériau	Matière plastique	Temporisation	10 s – 15 Min.
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Fonction balisage	Non
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W	Éclairage principal réglable	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	500 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Tubes fluorescents compensés par série	1000 VA	Mise en réseau possible	Oui
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 630218

Support mural d'angle 01

IS 2300 ECO


blanc

EAN 4007841 034719

Réf. 034719



Zone de détection

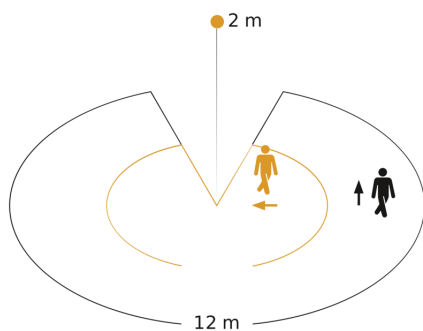


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel


Dessin dimensionnel

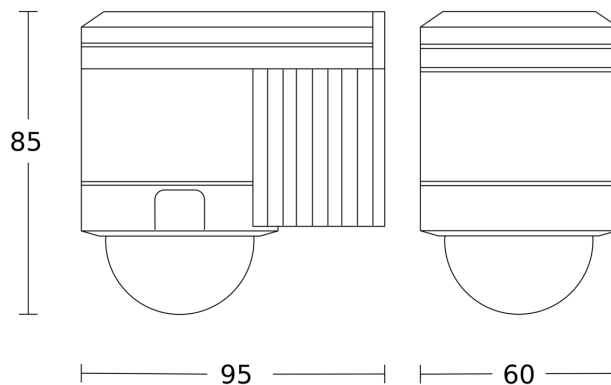

Luminaire sans conducteur de neutre

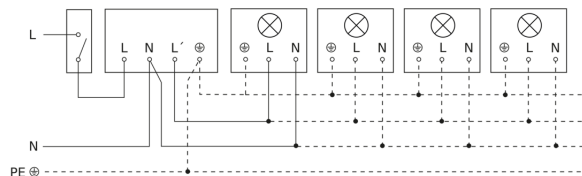

Luminaire avec conducteur de neutre

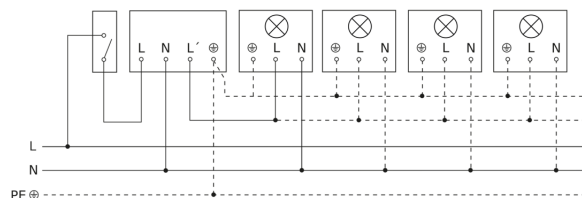

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

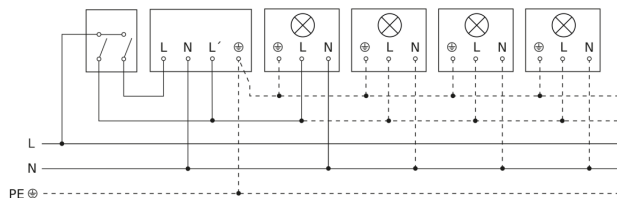


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

