

IS 2360 DE ECO 8m

blanc
EAN 4007841 034733
Réf. 034733



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

STEINEL à l'intérieur. La technologie intelligente à intégrer. Le détecteur IR parfait à intégrer dans les avant-toits et les faux plafonds. L'IS 2360 DE ECO se caractérise par une portée pouvant atteindre 8 m de diamètre et se distingue par une détection sur 360°. Il est possible de régler la zone de détection en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	78 x 89 mm	Lampes LED > 8 W	350 W
Avec détecteur de mouvement	Oui	Charge capacitive en µF	132 µF
Garantie du fabricant	5 ans	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Réglages via	Potentiomètres	Hauteur de montage	2,2 – 4 m
Avec télécommande	Non	Hauteur de montage max.	4,00 m
Variante	blanc	Hauteur de montage optimale	2,5 m
UC1, Code EAN	4007841034733	Angle de détection	360 °
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle d'ouverture	180 °
Applications	Extérieur, Intérieur	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement, pièce	couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Coloris	blanc	Réglage électronique	Non
Couleur, RAL	9010	Réglage mécanique	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Lieu d'installation	plafond	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Zones de commutation	304 zones de commutation
		Matériau de recouvrement	caches enfichables

IS 2360 DE ECO 8m

blanc

EAN 4007841 034733

Réf. 034733



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

IS 2360 DE ECO 8m


blanc

EAN 4007841 034733

Réf. 034733



Zone de détection



Dessin dimensionnel

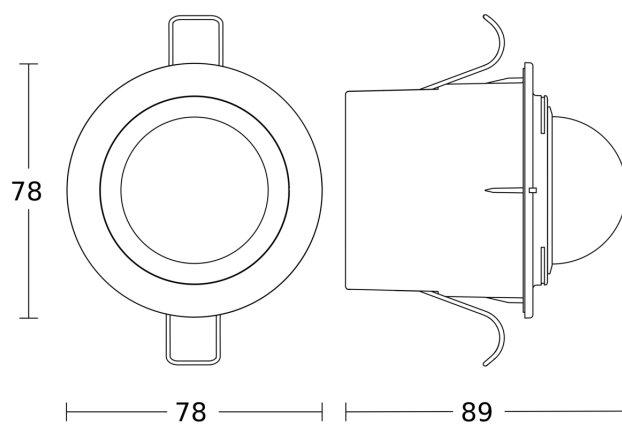


Schéma du circuit

