

sensIQ S

EVO COM1 - noir
EAN 4007841 034979
Réf. 034979



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux daylight
operation



5 sec - 15 min



ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. La référence au design compact. Un joyau ! Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Un design que les architectes adorent. Le détecteur de mouvement a cependant été spécialement conçu pour un montage mural. Étant, dans l'ensemble, plus compact que son grand frère, il épouse parfaitement les formes de la façade et s'harmonise à merveille avec l'architecture moderne et puriste. Il séduit par ses qualités intérieures remarquables : il dispose en effet des mêmes fonctions et réglages intelligents que le sensIQ.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	128 x 114 x 74 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec télécommande	Oui
Variante	COM1 - noir
UC1, Code EAN	4007841034979
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Support mural d'angle inclus	Oui
Montage	En saillie
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.

Technologie, détecteurs	infrarouge passif
Hauteur de montage	2 – 5 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non

sensIQ S

EVO COM1 - noir
EAN 4007841 034979
Réf. 034979



Caractéristiques techniques

Tubes fluorescents ballasts électroniques	600 W
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en μF	176 μF


Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

sensIQ S

EVO COM1 - noir
EAN 4007841 034979
Réf. 034979




Zone de détection

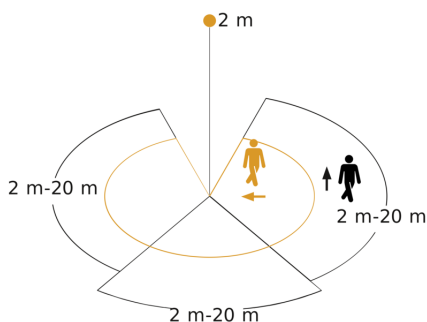


Hauteur d'installation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables


Dessin dimensionnel

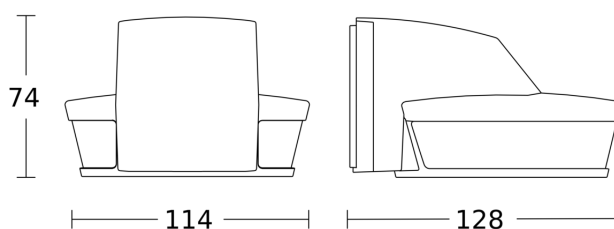

Luminaire sans conducteur de neutre

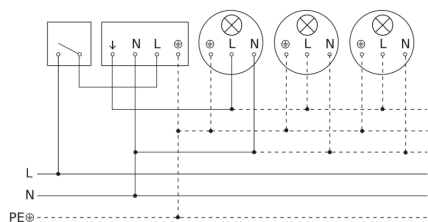

Luminaire avec conducteur de neutre

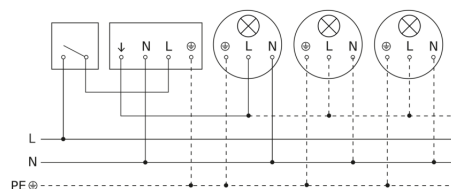

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

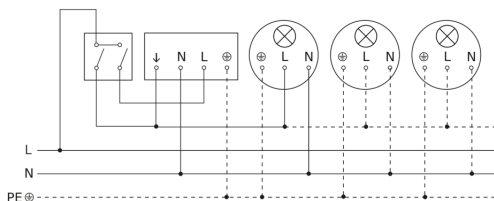


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

