

GL 80 SC

argenté
EAN 4007841 055486
Réf. 055486



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Description du fonctionnement

Que ce soit sous forme de « phare » dans le jardin ou de groupe fonctionnel mis en réseau le long de l'entrée du garage, le design élégant attirera tous les regards également sous forme de borne lumineuse pour éclairer un chemin. Le détecteur iHF STEINEL invisible ne nuit, en aucun cas, au design aux lignes nettes. Il réunit pourtant tous les avantages d'un luminaire à détection STEINEL de qualité exceptionnelle. Équipé d'un balisage et d'un allumage en douceur, GL 80 LED iHF est parfaitement adapté à toutes les situations et fournit le scénario d'éclairage adéquat. Existe en anthracite et argenté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	161 x 110 x 633 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Avec télécommande	Non
Variante	argenté
UC1, Code EAN	4007841055486
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	argenté
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	650 lm
Flux lumineux mesure (360°)	650 lm
Efficacité totale du produit	71 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10-30 min, toute la nuit

GL 80 SC

argenté
EAN 4007841 055486
Réf. 055486



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium	Mise en réseau possible	Oui
Matériau du cache	Matière plastique opale	Fonction balisage en pourcentage	10 – 50 %
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Puissance	9,1 W	Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	50 %
Consommation propre	1 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Réglage électronique	Oui	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Réglage mécanique	Oui	Angle de détection	160 °
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)		

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Luminaire extérieur LED à détection

GL 80 SC

argenté

EAN 4007841 055486

Réf. 055486



Dessin dimensionnel

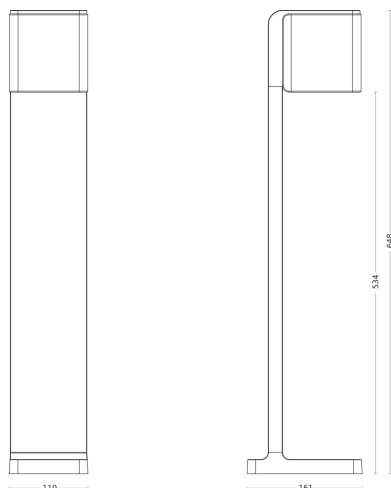


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

