

RS PRO P2

bl. neutre
EAN 4007841 056087
Réf. 056087



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de / garantie



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version sans détecteur. Le RS PRO P2 s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec la version avec détecteur est possible. Puissance : 14,1 W pour 1708 lm, 4000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	320 x 110 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	bl. neutre
UC1, Code EAN	4007841056087
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Plafond
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux lumineux total du produit	1708 lm

Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau via	Câble
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	73.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	60.000 h
Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	60.000 h
Fusible B10	54
Fusible B16	87
Fusible C10	90
Fusible C16	145
Puissance	14,1 W

RS PRO P2

bl. neutre
EAN 4007841 056087
Réf. 056087



Caractéristiques techniques

Efficacité totale du produit	121 lm/W
Température de couleur	4000 K
Ampoule	LED non interchangeable


Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	13 A
Indice de protection, plafond	IP54
Catégorie de produits	Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS PRO P2

bl. neutre
EAN 4007841 056087
Réf. 056087



Dessin dimensionnel

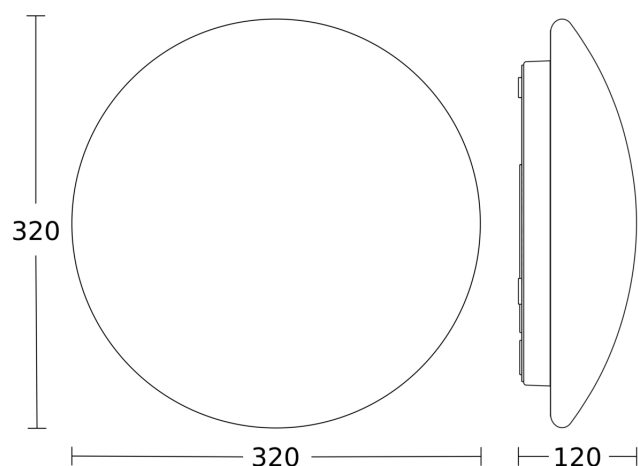

Courbe de distribution lumineuse

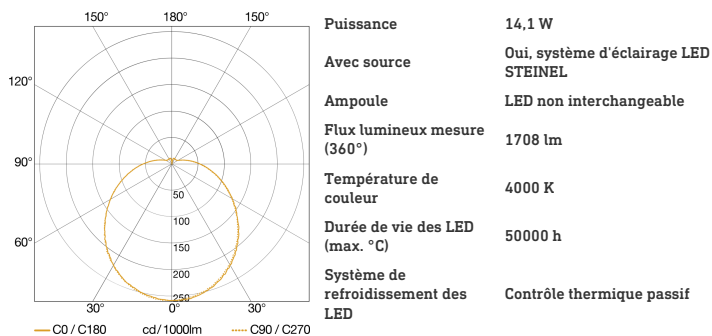


Schéma du circuit principal





Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

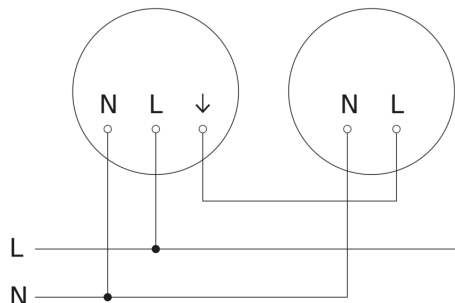

RS PRO P2

bl. neutre
EAN 4007841 056087
Réf. 056087



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

