

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057374
Réf. 057374



infrared sensor 360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057374
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1

Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Hauteur de montage max.	14,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 14 m (154 m ²)
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m ²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057374
Réf. 057374



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	3
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	24 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	5 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	7 mA
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie

EAN 4007841 057374

Réf. 057374

Zone de détection

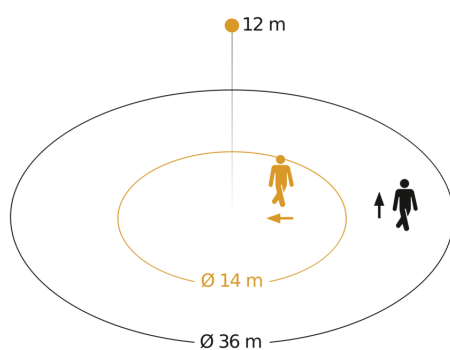

Hauteur d'installation: 4,00 m - 14,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

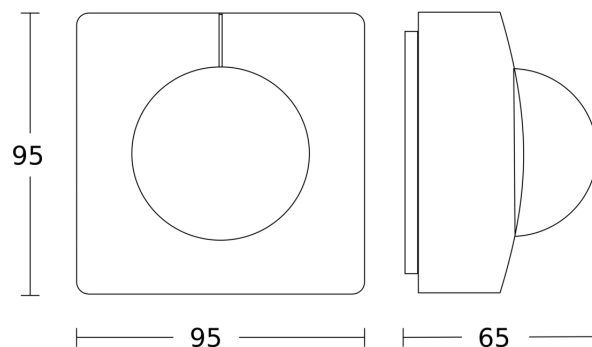


Schéma du circuit

