

Dual HF

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057459
Réf. 057459



high frequency sensor
360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Une vigilance de tous les instants ! Détecteur de couloir hyper fréquence pour l'intérieur Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Input Device, idéal pour les couloirs et les longs corridors, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	74 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841057459
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20

Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Fonction balisage	Non

Dual HF

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057459
Réf. 057459



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	7
SteuerAusgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	10 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	14 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptateur pour plafond HF
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote

Dual HF

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057459
Réf. 057459

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

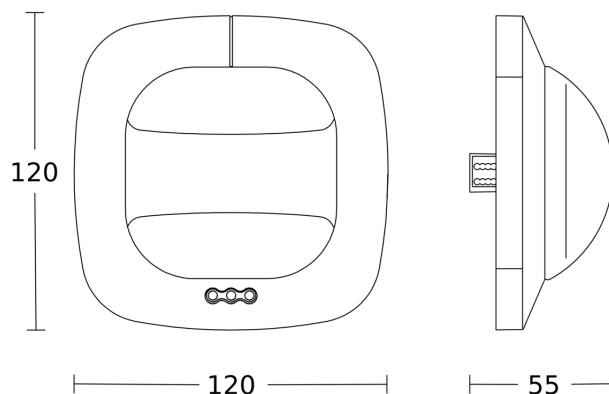


Schéma du circuit

