

Dual US

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057466
Réf. 057466



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Il surveille la totalité du couloir et ne s'arrête pas aux coins. Détecteur de mouvement à ultrasons Dual US, idéal pour les couloirs et les entrées. Une détection infaillible dans un rayon de 18 m, il entoure les objets mais ne les traverse pas. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	71 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841057466
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20

Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technologie par ultrasons	40 kHz
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non

Dual US

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057466
Réf. 057466



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à +55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	12
SteuerAusgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Détecteur à ultrasons, Détecteur de lumière

Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	16 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	24 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 009151


Télécommande Smart Remote

Dual US

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057466
Réf. 057466



Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

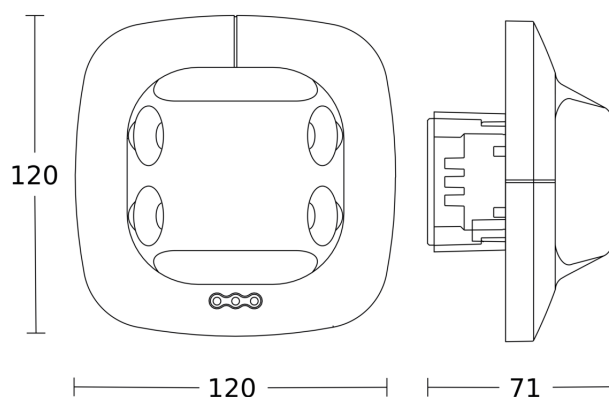


Schéma du circuit

