

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841057480
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond

Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20	Fonction balisage	Non
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Éclairage principal réglable	Non
Matériau	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Alimentation électrique	12 – 22,5 V	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Mise en réseau possible	Oui
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Mise en réseau via	Câble
Nombre de participants Dali	5	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	8 mA
Avec couplage au bus	Oui	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	10 mA
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Catégorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480

Zone de détection

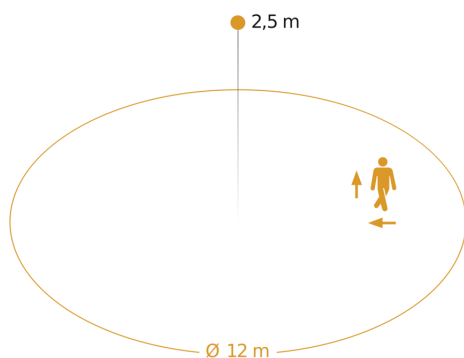

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

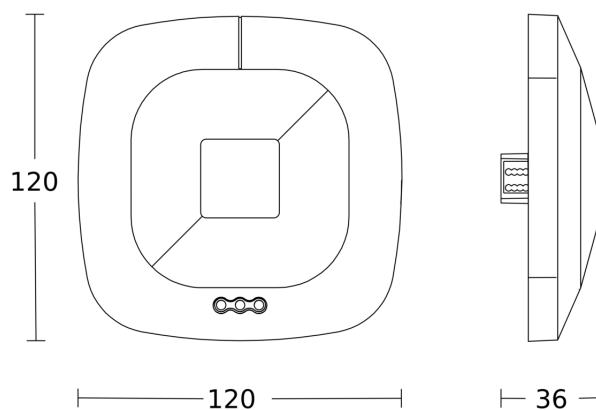


Schéma du circuit

