

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - carré  
EAN 4007841 057510  
Réf. 057510



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2.5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE

## Description du fonctionnement

Remarquablement discret. IR Quattro SLIM XS, détecteur de présence ultraplat avec boîtier encastrable. Il est compatible avec tous les types de boîtiers encastrés disponibles dans le commerce. Encombrement après montage de 6 mm uniquement. Détecteur infrarouge de 360° ultraprécis avec lentille rétinienne unique au monde et zone de présence carrée de 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m). DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur. Un cache rond est également fourni.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	50 x 80 x 80 mm	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage max.	4,00 m
Réglages via	Bus	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 IPD - carré	Angle d'ouverture	71 °
UC1, Code EAN	4007841057510	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Non
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur	Réglage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9010	Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Portée présence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Lieu d'installation	plafond	Zones de commutation	408 zones de commutation
Contenu de l'emballage	1	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Temporisation	30 s – 30 Min.

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - carré  
EAN 4007841 057510  
Réf. 057510



## Caractéristiques techniques

Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	16 V
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui

Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Catégorie de produits	Détecteur de présence

## Accessoires

EAN 4007841 009151


Télécommande Smart Remote

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - carré  
EAN 4007841 057510  
Réf. 057510




## Zone de détection

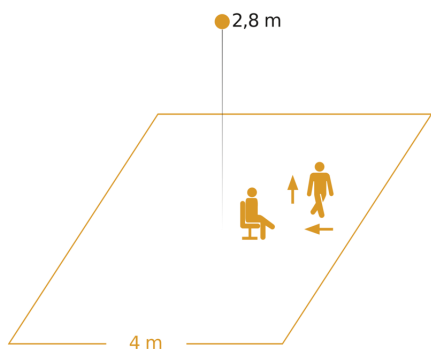

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: présence, portées tangentielle et radiale

## Dessin dimensionnel

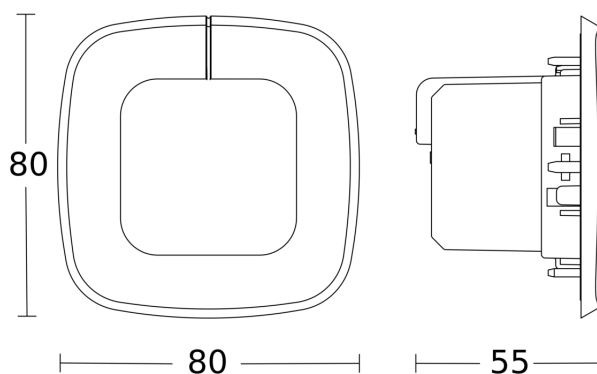

## Schéma du circuit

