Détecteur de présence - Professional Line

US 360

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057534
Réf. 057534

ultrasonic sensor 360° | max. Ø 6 m presence | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | energy saving | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Une détection sans obstacle. Détecteur de présence à ultrasons US 360 de 360°, idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les entrepôts et les salles de classe. Zone de présence de 36 m^2, il ne connaît aucun obstacle, il entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	67 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841057534
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010

Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Technologie par ultrasons	40 kHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m^2)
Portée tangentielle	Ø 6 m (28 m^2)
Portée présence	Ø 6 m (28 m^2)
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

Détecteur de présence - Professional Line

US 360

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057534
Réf. 057534

Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	16 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	12
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Détecteur à ultrasons, Détecteur de lumière

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	16 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	24 mA
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54

Détecteur de présence - Professional Line

US 360

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057534
Réf. 057534

Zone de détection

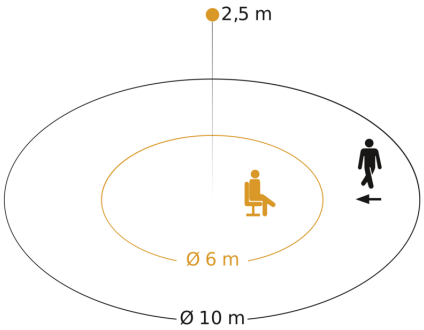

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 3,50 m
Orange: présence et sens de passage tangentiel
Noir: sens de passage radial

Dessin dimensionnel

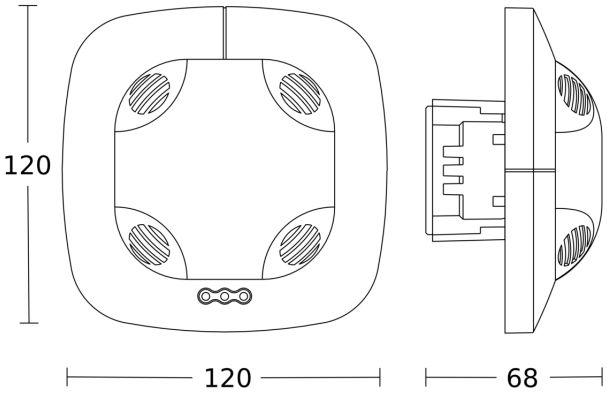
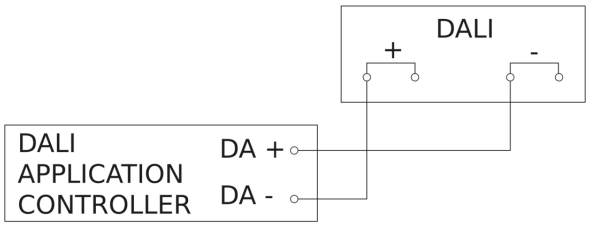
Schéma du circuit