

**L 820 S**

V2 anthracite  
EAN 4007841 035754  
Réf. 035754



Up-/Downlight

LED

30 years ( $\varnothing$  4,5h / day)

3000 K



intelligent high frequency sensor 160°




1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



5 sec - 15 min

**Description du fonctionnement**

Le luminaire le plus moderne au monde. Le luminaire à détecteur design L 820 S à détecteur hyper fréquence invisible, idéal pour les entrées de maisons et les façades de maisons, système d'éclairage à LED de 9,8 W de STEINEL, 679 lm, angle de détection de 160°, portée de 1 à 5 m, permettant un éclairage théâtral vers le haut et vers le bas, à panneau pour le numéro de la maison, allumage en douceur inclus.

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x l x H)	145 x 230 x 260 mm	Portée radiale	$r = 5 \text{ m} (35 \text{ m}^2)$
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Portée tangentielle	$r = 5 \text{ m} (35 \text{ m}^2)$
Garantie du fabricant	3 ans	Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Puissance d'émission	< 1 mW
Avec télécommande	Non	Flux lumineux total du produit	679 lm
Variante	anthracite	Flux lumineux mesure (360°)	679 lm
UC1, Code EAN	4007841035754	Efficacité totale du produit	69 lm/W
Applications	Extérieur	Température de couleur	3000 K
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon	Ampoule	LED non interchangeable
Coloris	anthracite	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Plaque numéros de maison autocollants inclus	Oui	Culot	sans
Contenu de l'emballage	1	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique actif & passif
Lieu d'installation	mur	Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK03	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Indice de protection	IP44	Fonctions	Détecteur de mouvement
Classe	II	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx

**L 820 S**

V2 anthracite

EAN 4007841 035754

Réf. 035754

**Caractéristiques techniques**


Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,8 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non

Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

**Accessoires**

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

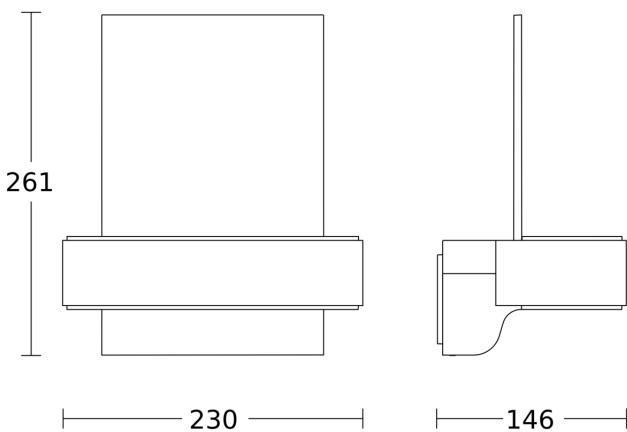**Dessin dimensionnel****Schéma du circuit**