

# IS 3360

V3 KNX - carré - en saillie blanc  
EAN 4007841 058166  
Réf. 058166



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de présence infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastrément au plafond ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 65 x 95 x 95 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                                                                               |
| Réglages via                | Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote                                                                                                                                                                       |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                                                                                 |
| Variante                    | KNX - carré - en saillie blanc                                                                                                                                                                                      |
| UC1, Code EAN               | 4007841058166                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                      | Détecteur de mouvement et de présence                                                                                                                                                                               |
| Applications                | Extérieur, Intérieur                                                                                                                                                                                                |
| Emplacement, pièce          | zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur |
| Coloris                     | blanc                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur, RAL                | 9003                                                                                                                                                                                                                |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Angle de détection                                      | 360 °                     |
| Angle d'ouverture                                       | 180 °                     |
| Protection au ras du mur                                | Oui                       |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments    | Oui                       |
| Réglage électronique                                    | Non                       |
| Réglage mécanique                                       | Non                       |
| Portée radiale                                          | Ø 8 m (50 m²)             |
| Portée tangentielle                                     | Ø 40 m (1257 m²)          |
| Portée présence                                         | Ø 3 m (7 m²)              |
| Zones de commutation                                    | 1416 zones de commutation |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 - 1000 lx               |
| Temporisation                                           | 5 s - 15 Min.             |
| Fonction balisage                                       | Oui                       |
| Éclairage principal réglable                            | 0 - 100 %                 |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                       |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                       |

# IS 3360

V3 KNX - carré - en saillie blanc  
EAN 4007841 058166  
Réf. 058166



## Caractéristiques techniques

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Support mural d'angle inclus   | Non                                     |
| Lieu d'installation            | plafond                                 |
| Montage                        | En saillie, Plafond                     |
| Indice de protection           | IP54                                    |
| Température ambiante           | de -20 jusqu'à 50 °C                    |
| Matériau                       | Matière plastique                       |
| Tension d'alimentation détails | Bus KNX                                 |
| Avec couplage au bus           | Oui                                     |
| Technologie, détecteurs        | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage             | 2,50 – 4,00 m                           |
| Hauteur de montage max.        | 4,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale    | 2,8 m                                   |


### Fonctions KNX

|                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique |                       |
| Mise en réseau possible                                                                                                                                                                                   | Oui                   |
| Type de la mise en réseau                                                                                                                                                                                 | Maître/esclave        |
| Mise en réseau via                                                                                                                                                                                        | Bus KNX               |
| Courant nominal                                                                                                                                                                                           | 12,5 mA               |
| KNX Medium                                                                                                                                                                                                | TP 256                |
| KNX Secure                                                                                                                                                                                                | Non                   |
| Catégorie de produits                                                                                                                                                                                     | Détecteur de présence |

## Accessoires

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote        |
| EAN 4007841 593018 | Télécommande service RC6 KNX     |
| EAN 4007841 592912 | Télécommande utilisateur RC7 KNX |
| EAN 4007841 056711 | Panneau noir pour détecteur IR   |

## Zone de détection

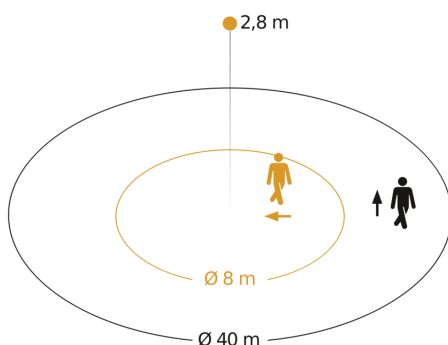

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangential

## Dessin dimensionnel

