

Projecteur LED à détection

Spot ONE S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 058616
Réf. 058616



LED

3000 K



Light source

replaceable by end user



Control gear not exchangeable

8 sec - 35 min

20.000 h

3000K warm-white

38°

Infrared sensor 90°

max. 10 m

IP44

2 - 1000 lux

Description du fonctionnement

La perfection pour toutes les façades. Applique LED Spot ONE S orientable avec un design aux lignes sobres et épurées, de 512 lm pour 7,47 W. DéTECTEUR de mouvement infrarouge à 90° avec une portée max. de 10 m. Seuil de déclenchement et temporisation réglables. Mise en réseau possible de plusieurs appliques par liaison filaire. 1 source LED interchangeable à culot GU10 incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	175 x 97 x 98 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	avec détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841058616
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Portée radiale	r = 2 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	512 lm
Flux lumineux mesure (360°)	512 lm
Efficacité totale du produit	68,5 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	8 s - 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

Projecteur LED à détection

Spot ONE S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 058616
Réf. 058616



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Matériau du boîtier	Aluminium	Mise en réseau possible	Oui
Matériau du cache	Matière plastique transparente	Mise en réseau via	Câble
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Puissance	7,47 W
Hauteur de montage max.	2,50 m	Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Mode esclave réglable	Non	Hauteur de montage optimale	2 m
Protection au ras du mur	Non	Angle de détection	90 °
Réglage électronique	Non	Catégorie de produits	Projecteur LED à détection
Réglage mécanique	Non		


Projecteur LED à détection

Spot ONE S


avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 058616
Réf. 058616



Zone de détection



Dessin dimensionnel

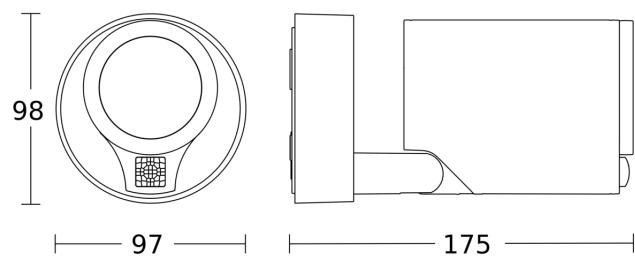

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Schéma du circuit





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître



Projecteur LED à détection

Spot ONE S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 058616
Réf. 058616



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

