

Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

anthracite

EAN 4007841 065225

Réf. 065225



LED

3000 K



long life LED 50.000 h



IP44



180° vertical

Indoor/Outdoor



3 years

energy saving



manufacturer's warranty steinel.de/garantie



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Description du fonctionnement

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur XLED ONE XL de 42,6 W diffuse une lumière chaude de 3000 K et . Le projecteur pour le plafond ou mural peut être orienté à 180° à la verticale et est équipé de LED de qualité supérieure et vraiment de très longue durée : 30 ans. Sans restriction. Classe de protection IP44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	193 x 259 x 215 mm	Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Interrupteur crépusculaire	Non
Avec détecteur de mouvement	Non	Flux lumineux total du produit	4200 lm
Garantie du fabricant	3 ans	Efficacité totale du produit	99 lm/W
Variante	anthracite	Température de couleur	3000 K
UC1, Code EAN	4007841065225	Écart de couleur LED	SDCM3
Applications	Extérieur	Ampoule	LED non interchangeable
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Coloris	anthracite	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Lieu d'installation	mur, plafond	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Montage	Mur, Plafond, En saillie	Système de refroidissement des LED Contrôle thermique passif	
Résistance aux chocs	IK03	Fonction balisage	Non
Indice de protection	IP44	Mise en réseau possible	Non
Classe	I	Puissance	42,6 W
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Matériau du boîtier	Aluminium	Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Matériau du cache	Verre transparent		

Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

anthracite

EAN 4007841 065225

Réf. 065225



Dessin dimensionnel

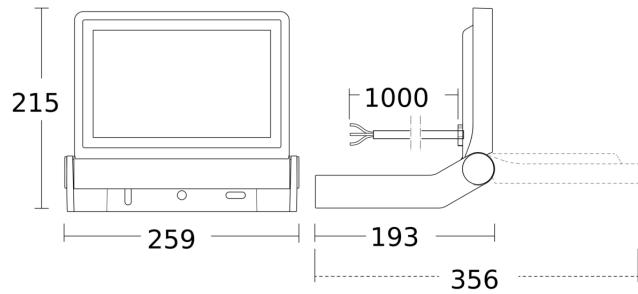


Schéma du circuit

