

XLED ONE XL S

anthracite

EAN 4007841 065263

Réf. 065263



LED

3000 K



long life LED 50.000 h

3000K warm-white

infrared sensor 180°

max. Ø 12 m

IP44

180° vertical

180° vertical

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

2 - 2000 lux

Description du fonctionnement

Un puissant rayonnement. Une protection efficace. Le projecteur pour le plafond ou mural XLED ONE XL S peut être orienté à 180° à la verticale et éclaire son environnement comme en plein jour. En chiffres : 3000 K et 4200 lm pour une puissance de 42,6 W. Avec détecteur infrarouge, angle de détection de 180°, portée de 12 m, réglage du seuil de déclenchement (2-2000 lux) et temporisation (de 8 s à 35 min). Classe de protection IP44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	222 x 259 x 215 mm	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Portée tangentielle	r = 12 m (226 m ²)
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Flux lumineux total du produit	4200 lm
Réglages via	Potentiomètres	Flux lumineux mesure (360°)	4200 lm
Variante	anthracite	Efficacité totale du produit	99 lm/W
UC1, Code EAN	4007841065263	Température de couleur	3000 K
Applications	Extérieur	Écart de couleur LED	SDCM3
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée	Ampoule	LED non interchangeable
Coloris	anthracite	Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Lieu d'installation	mur, plafond	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Montage	Mur, Plafond, En saillie	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Résistance aux chocs	IK03	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Classe	I	Temporisation	8 s - 35 Min.
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fonction balisage	Non
Matériau du boîtier	Aluminium		

Projecteur LED à détection

XLED ONE XL S

anthracite

EAN 4007841 065263

Réf. 065263



Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	3,00 m
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non

Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	42,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Projecteur LED à détection

Projecteur LED à détection

XLED ONE XL S


anthracite

EAN 4007841 065263


Réf. 065263



Zone de détection

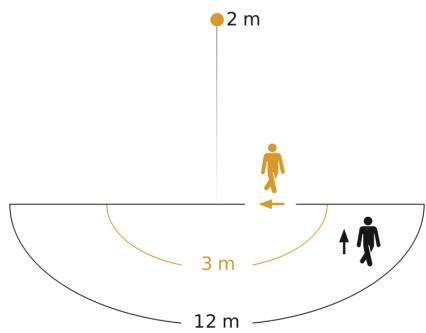

Dessin dimensionnel

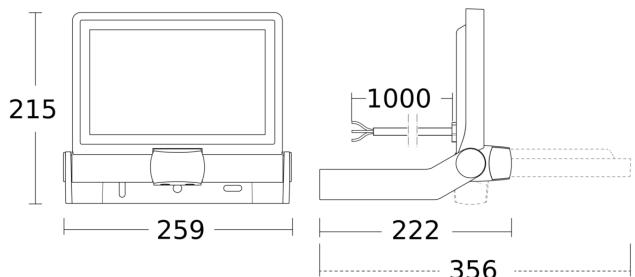

Hauteur d'installation: 1,80 m - 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Schéma du circuit

