

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Réf. 058494



infrared sensor
max. 4m x 4m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min with
RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with RC
6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une véritable détection de la présence humaine sur 16 m² comprimée dans 4 mm. Détecteur de présence Control PRO IR Quattro SLIM KNX pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Équipé d'une interface numérique BUS permettant de régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, détection carrée couvrant une zone de présence de 16 m², lentille rétinienne de qualité supérieure.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 77 x 77 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX
UC1, Code EAN	4007841058494
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Zones de commutation	260 zones de commutation
Réglage crépusculaire	10 - 1000 lx
Temporisation	10 s - 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

Réf. 058494



Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2,50 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 009151

Télécommande Smart Remote


EAN 4007841 593018

Télécommande service RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Télécommande utilisateur RC7 KNX

Zone de détection

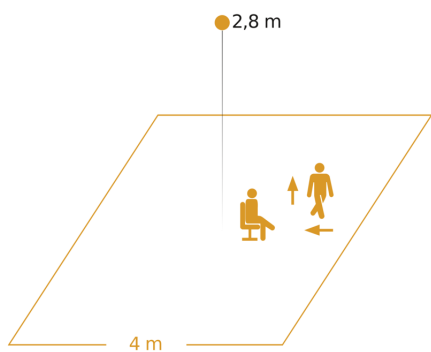

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m

Orange: présence, portées tangentielle et radiale

Dessin dimensionnel

