

# True Presence

V3.0 KNX - encastré blanc  
EAN 4007841 056339  
Réf. 056339



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



brightness



air humidity



temperature



KNX



2 - 12 m



2 - 2000 lux

## Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m<sup>2</sup> – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 32 x 103 x 103 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Réglages via                | Logiciel ETS, Bluetooth, Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Variante                    | KNX - encastré blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UC1, Code EAN               | 4007841056339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modèle                      | Détecteur de présence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Applications                | Intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Emplacement, pièce          | salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur |

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection                                   | 360 °                                                            |
| Angle d'ouverture                                    | 160 °                                                            |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                              |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                              |
| Réglage électronique                                 | Oui                                                              |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                              |
| Portée radiale                                       | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )                                     |
| Portée tangentielle                                  | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )                                     |
| Portée présence                                      | Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )                                     |
| Portée True Presence®                                | Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )                                       |
| Puissance d'émission                                 | < 1 mW                                                           |
| Réglage crépusculaire                                | 2 – 1000 lx                                                      |
| Temporisation                                        | 30 s – 1092 Min.                                                 |
| Fonction balisage                                    | Oui                                                              |

# True Presence

V3.0 KNX - encastré blanc  
EAN 4007841 056339  
Réf. 056339



## Caractéristiques techniques

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Coloris                                  | blanc                                                                 |
| Couleur, RAL                             | 9003                                                                  |
| Support mural d'angle inclus             | Non                                                                   |
| Lieu d'installation                      | plafond                                                               |
| Montage                                  | Encastré, Plafond                                                     |
| Indice de protection                     | IP20                                                                  |
| Température ambiante                     | de 0 jusqu'à 40 °C                                                    |
| Matériau                                 | Matière plastique                                                     |
| Tension d'alimentation détails           | Bus KNX                                                               |
| Avec couplage au bus                     | Oui                                                                   |
| Technologie, détecteurs                  | Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air |
| Hauteur de montage                       | 2,00 – 12,00 m                                                        |
| Hauteur de montage max.                  | 12,00 m                                                               |
| Hauteur de montage optimale              | 2,8 m                                                                 |
| Montagehöhe max. True Presence Erfassung | 4,00 m                                                                |
| Technique HF                             | 7,2 GHz                                                               |


|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage principal réglable                            | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fonctions KNX                                           | Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître, Maître/esclave                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mise en réseau via                                      | Bus KNX                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Courant nominal                                         | 30 mA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KNX Medium                                              | TP 256                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KNX Secure                                              | Non                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Accessoires

EAN 4007841 063887

Adaptateur en saillie pour True Presence KNX

## Zone de détection

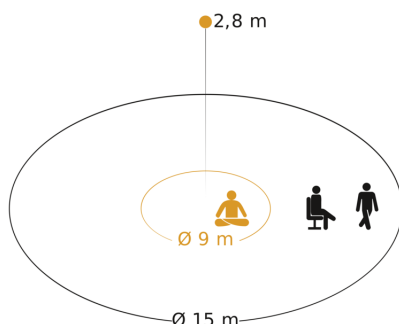

Hauteur d'installation: 2,00 m – 12,00 m  
Orange: True Presence  
Noir: mouvement et présence

## Dessin dimensionnel

