

# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 064273  
Réf. 064273



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 57 x 123 x 123 mm                                                                            |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                                                                          |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                                                                        |
| Réglages via                 | Bluetooth                                                                                    |
| Avec télécommande            | Non                                                                                          |
| Variante                     | DALI-2 APC - en saillie                                                                      |
| UC1, Code EAN                | 4007841064273                                                                                |
| Modèle                       | Détecteur de présence                                                                        |
| Applications                 | Intérieur                                                                                    |
| Emplacement, pièce           | espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                                                                        |
| Couleur, RAL                 | 9003                                                                                         |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                                          |
| Lieu d'installation          | plafond                                                                                      |
| Montage                      | En saillie, Plafond                                                                          |
| Indice de protection         | IP54                                                                                         |

|                                                      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                                                                                                                                    |
| Technique HF                                         | 5,8 GHz                                                                                                                                                                  |
| Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines                                                                                                         |
| Angle de détection                                   | 360 °                                                                                                                                                                    |
| Angle d'ouverture                                    | 140 °                                                                                                                                                                    |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                                                                                                                                      |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                                                                                                                                      |
| Réglage électronique                                 | Oui                                                                                                                                                                      |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                                                                                                                                      |
| Portée radiale                                       | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                             |
| Portée tangentielle                                  | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                                                                                                                                             |
| Puissance d'émission                                 | < 1 mW                                                                                                                                                                   |
| Fonctions                                            | Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Sélection |

# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 064273  
Réf. 064273



## Caractéristiques techniques

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Température ambiante           | de -25 jusqu'à 50 °C                             |
| Matériau                       | Matière plastique                                |
| Alimentation électrique        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                         |
| Tension d'alimentation détails | 64 participants au max.                          |
| Nombre de participants Dali    | 64                                               |
| SteuerAusgang, Dali            | Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable |
| Technologie, détecteurs        | Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire      |
| Hauteur de montage             | 2,50 – 4,00 m                                    |
| Hauteur de montage max.        | 4,00 m                                           |

des scénarios d'éclairage programmés, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Manuel ON / ON-OFF, Mode normal / mode test

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 2000 lx             |
| Temporisation                                           | 10 s – 60 Min.          |
| Fonction balisage                                       | Oui                     |
| Fonction balisage temps                                 | 1-60 min, toute la nuit |
| Éclairage principal réglable                            | 50 - 100 %              |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                     |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                     |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                     |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/esclave          |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth, Bus DALI     |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence   |

# HF 360-2


DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 064273  
Réf. 064273

## Zone de détection




Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

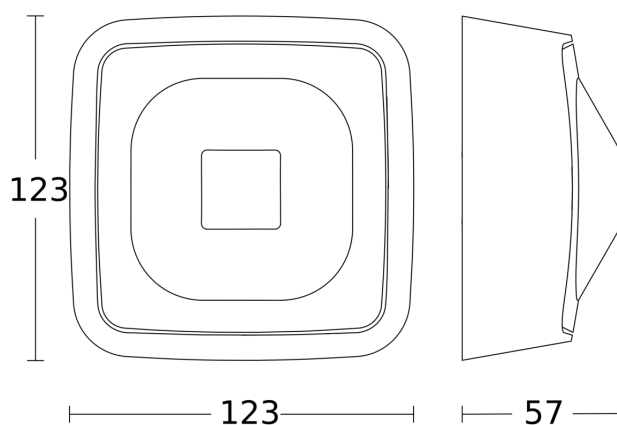

## Schéma du circuit principal



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

