


iHF 3D

COM1 - anthracite
EAN 4007841 066178
Réf. 066178



intelligent high
frequency sensor
160°

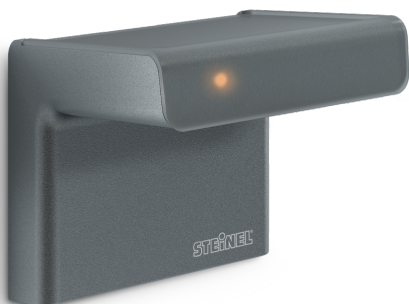

3 zones scalable 3 x
1-5m, max. 7 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min (via
App)



manual override



connectable via
bluetooth



Ideal 2 m

Teach

Teach mode

Description du fonctionnement

Fait la différence à l'extérieur. Exactement où vous le souhaitez. Détecteur de mouvement iHF 3D, idéal pour les façades, les abris pour voitures, les parkings et les terrasses. Détecteur iHF de 160° avec une portée de 5 m, technologie des antennes 3D, il identifie et différencie les objets en mouvement, plus de déclenchement intempestif dû aux animaux de petite taille, au froid ou à la chaleur. Une détection sans faille indépendamment du sens de passage. Réglage et mise en réseau faciles avec l'application et via Bluetooth.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	120 x 117 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres, Bluetooth
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - anthracite
UC1, Code EAN	4007841066178
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	anthracite
Couleur, RAL	7016
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur

Hauteur de montage optimale	1,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	160 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (35 m ²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non

iHF 3D

COM1 - anthracite
EAN 4007841 066178
Réf. 066178



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Technologie, détecteurs	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente), Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m
Hauteur de montage max.	2,00 m


Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble, Bluetooth
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

iHF 3D

COM1 - anthracite
EAN 4007841 066178
Réf. 066178



Zone de détection

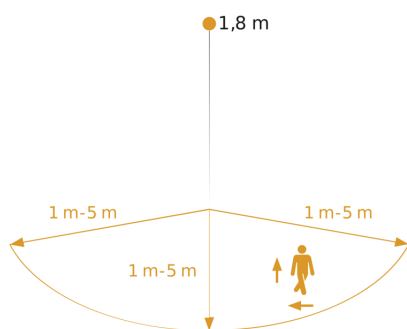

Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel
3 axes ajustables

Dessin dimensionnel

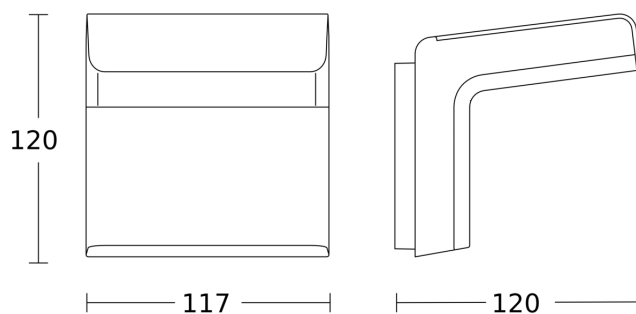


Schéma du circuit principal

