

L 15

blanc
EAN 4007841 069186
Réf. 069186



Max. 60 W



max. 60 W E27

IP44



outdoor light

3 years



CE

manufacturer's warranty steinel.de/garantie**Description du fonctionnement**

Tout était mieux avant. Presque tout. Nous avons ajouté un peu de nostalgie à l'applique murale L 15. Elle est fabriquée en plastique de haute qualité, résistant aux UV, et dispose de détails nostalgiques qui rappellent les temps passés. Son design intemporel s'intègre harmonieusement dans tous les environnements et confère une atmosphère particulière à votre espace extérieur. Le luminaire d'extérieur est équipé d'une douille E27 qui supporte les ampoules à incandescence d'une puissance maximale de 60 W ainsi que les ampoules à économie d'énergie ou les ampoules LED d'une puissance maximale de 20 W (ampoules non comprises dans la livraison). Vous avez donc la liberté de choisir la source lumineuse appropriée en fonction de vos préférences et de vos besoins personnels. Pour que vous puissiez monter le luminaire sans problème, nous vous fournissons en même temps les accessoires de montage nécessaires. Afin de préserver l'environnement, la lampe est emballée sans plastique, ce qui vous permet d'obtenir un produit de haute qualité sans mauvaise conscience. Également disponible en version avec détecteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	243 x 188 x 404 mm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Avec source	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
Garantie du fabricant	3 ans	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Avec télécommande	Non	Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Variante	blanc	Puissance	60 W
UC1, Code EAN	4007841069186	Hauteur de montage max.	3,00 m
Applications	Extérieur	Interrupteur crépusculaire	Non
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment	Ampoule	Lampe d'usage général
Coloris	blanc	Culot	E27
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non	Fonction balisage	Non
Contenu de l'emballage	1	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Lieu d'installation	mur	Mise en réseau possible	Non
		Hauteur de montage optimale	2 m

L 15

blanc
EAN 4007841 069186
Réf. 069186




Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II

Catégorie de produits

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Zone de détection

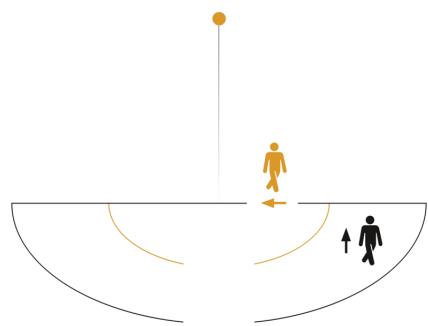

Hauteur d'installation: -
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

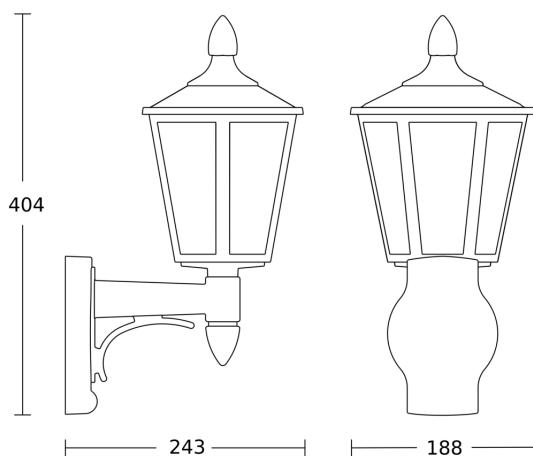


Schéma du circuit

