

# XLED PRO ONE Max

sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069520  
Réf. 069520



LED	3000 K			180° vertical	Indoor/Outdoor		networkable via cable		energy saving		Light source not exchangeable		Control gear not exchangeable		CE
long life LED 50.000 h	3000K warm-white														

## Description du fonctionnement

Une nouvelle définition des projecteurs. Le projecteur XLED PRO ONE sans détecteur, orientable verticalement sur 180°, dans un boîtier en aluminium élégant, garantit un éclairage diurne de grandes surfaces avec une lumière blanche chaude de 3000 K et un 6093 lm de 49,4 W. Convient au fonctionnement manuel par interrupteur et à la mise en réseau câblée en combinaison avec un modèle à détecteur. Avec adaptateur pour montage en surface en option. Disponible en blanc ou en anthracite. Garantie de 5 ans.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	202 x 259 x 226 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	sans détecteur de mouvement - anthracite
UC1, Code EAN	4007841069520
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond, mur
Montage	En saillie, Mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Matériau de recouvrement	caches enfichables
Flux lumineux total du produit	6093 lm
Flux lumineux mesure (360°)	6093 lm
Efficacité totale du produit	123 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonctions	Sortie de relais
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble

# XLED PRO ONE Max

sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069520  
Réf. 069520



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interrupteur crépusculaire	Non

Puissance	49,4 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse	E

## Accessoires

EAN 4007841 080983	Adaptateur pour montage en surface XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

Projecteur LED sans détecteur - Professional Line

# XLED PRO ONE Max

sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069520  
Réf. 069520



Dessin dimensionnel

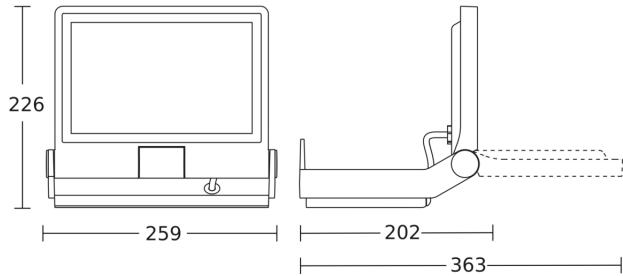


Schéma du circuit esclave




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

