

# XLED PRO ONE Plus

sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069544  
Réf. 069544



|                        |                  |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------------|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| LED                    | 3000 K           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| long life LED 50.000 h | 3000K warm-white | IP44  | 180° vertical   | Indoor/Outdoor  | networkable via cable   | energy saving  | Light source not exchangeable   | Control gear not exchangeable   | CE  |

## Description du fonctionnement

Le projecteur réinventé. Le projecteur XLED PRO ONE Plus sans capteur, pivotant à 180° dans un élégant boîtier en aluminium, garantit un éclairage de jour de grandes surfaces avec un blanc chaud de 3000 K et un 4370 lm de 33,1 W. Adapté pour le fonctionnement manuel des interrupteurs et la mise en réseau par câble en association avec un modèle avec capteur. Avec adaptateur pour le montage en saillie en option. Garantie de 5 ans.

## Caractéristiques techniques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dimensions (L x l x H)       | 202 x 259 x 226 mm  |
| Avec source                  | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                              |
| Avec détecteur de mouvement  | Non   |
| Garantie du fabricant        | 5 ans   |
| Variante                     | sans détecteur de mouvement - anthracite                          |
| UC1, Code EAN                | 4007841069544   |
| Applications                 | Extérieur   |
| Emplacement, pièce           | extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment |
| Coloris                      | anthracite  |
| Support mural d'angle inclus | Non   |
| Lieu d'installation          | plafond, mur  |
| Montage                      | En saillie, Mur   |
| Résistance aux chocs         | IK03  |
| Indice de protection         | IP44  |
| Classe                       | I   |
| Température ambiante         | de -20 jusqu'à 40 °C  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Interrupteur crépusculaire                              | Non                       |
| Matériau de recouvrement                                | caches enfichables        |
| Flux lumineux total du produit                          | 4370 lm                   |
| Flux lumineux mesure (360°)                             | 4370 lm                   |
| Efficacité totale du produit                            | 132 lm/W                  |
| Température de couleur                                  | 3000 K                    |
| Écart de couleur LED                                    | SDCM3                     |
| Ampoule   | LED non interchangeable   |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)                           | > 36000                   |
| Système de refroidissement des LED                      | Contrôle thermique passif |
| Fonctions   | Sortie de relais          |
| Fonction balisage                                       | Non                       |
| Éclairage principal réglable                            | Non                       |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non                       |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                       |
| Mise en réseau via                                      | Câble                     |

# XLED PRO ONE Plus

sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841 069544

Réf. 069544



## Caractéristiques techniques

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau du boîtier     | Aluminium                |
| Matériau du cache       | Verre transparent        |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Lampes LED < 2 W        | 16 W                     |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Puissance  | 33,1 W                        |
| Indice de rendu des couleurs IRC                       | = 80                          |
| Catégorie de produits                                  | Projecteur LED sans détecteur |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | E                             |

## Accessoires

|                    |  |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 080983 | Adaptateur pour montage en surface XLED PRO ONE Plus + Max |
| EAN 4007841 079000 | RC 12  |

Projecteur LED sans détecteur - Professional Line

# XLED PRO ONE Plus

sans détecteur de mouvement - anthracite  
EAN 4007841 069544  
Réf. 069544



Dessin dimensionnel

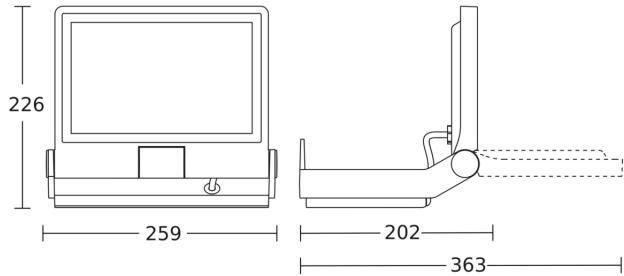


Schéma du circuit esclave




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

