

**IS 3360 40m**

V3 KNX - carré - en saillie noir  
EAN 4007841 068561  
Réf. 068561

infrared sensor  
360°

max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie**Description du fonctionnement**

Plus haut, plus loin, plus vite ! DéTECTEUR DE PRÉSENCE IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm	Angle d'ouverture	180 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Protection au ras du mur	Oui
Garantie du fabricant	5 ans	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Réglage électronique	Non
Variante	KNX - carré - en saillie noir	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841068561	Portée radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Modèle	DétECTEUR DE PRÉSENCE	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Applications	Extérieur, Intérieur	Portée présence	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Coloris	noir	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Couleur, RAL	9005	Temporisation	5 s - 15 Min.
Support mural d'angle inclus	Non	Fonction balisage	Oui
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %
		Réglage du seuil de déclenchement	
		Teach (apprentissage)	Oui
		Réglage de l'éclairage permanent	Oui

**IS 3360 40m**

V3 KNX - carré - en saillie noir  
EAN 4007841 068561  
Réf. 068561

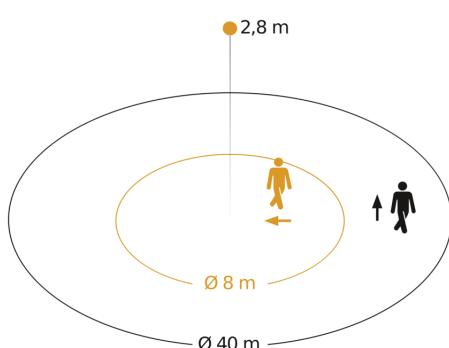
**Caractéristiques techniques**

Lieu d'installation	plafond
Montage	Plafond, En saillie
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, DéTECTEUR de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °

Fonctions KNX	Interruuteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	DéTECTEUR de présence

**Accessoires**

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote

**Zone de détection**

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

**Dessin dimensionnel**