

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079352
Réf. 079352



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m² mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	113 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote	Angle d'ouverture	100 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	DALI-2 APC - faux-plafonds	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841079352	Réglage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Réglage mécanique	Oui
Applications	Intérieur	Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur	Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
		Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	1760 zones de commutation
Couleur, RAL	9010	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079352
Réf. 079352



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Hauteur de montage max.	8,00 m

Temporisation	30 s – 30 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 – 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - faux-plafonds
EAN 4007841 079352
Réf. 079352




Zone de détection

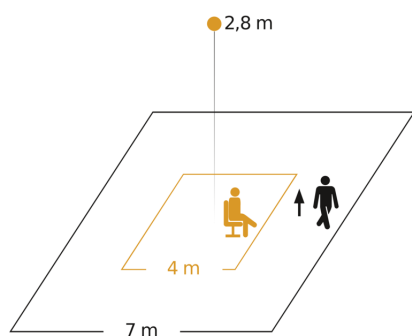

Hauteur d'installation: 2,50 m - 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

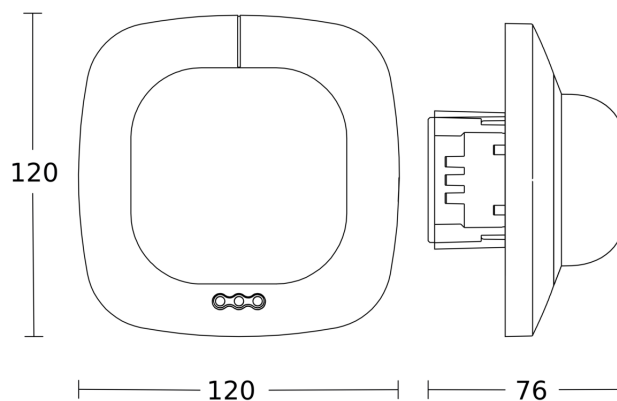

Dessin dimensionnel 2


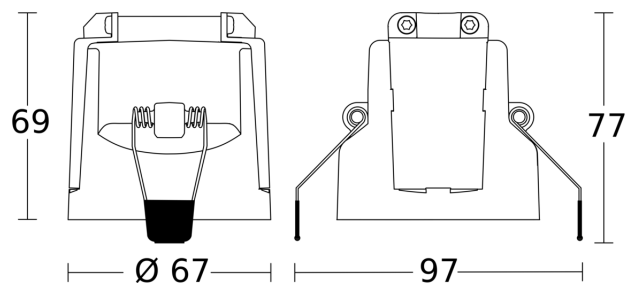


Schéma du circuit principal

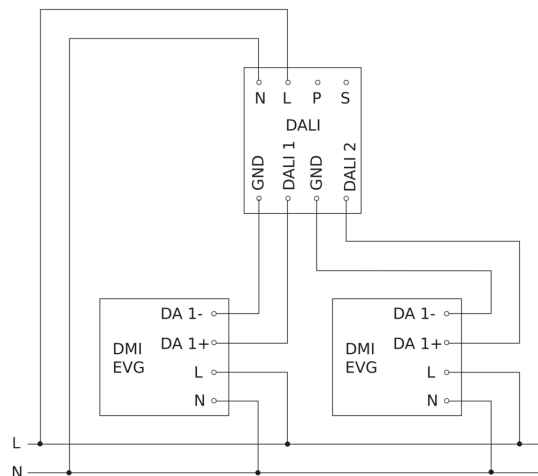

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - faux-plafonds

EAN 4007841 079352

Réf. 079352

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

