

IS 3360

COM1 - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079635
Réf. 079635

infrared sensor
360°

max. 20 m

2000 W
max. 2000 W

IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min

manual override
4h

ideal 2,5 - 4 m

Teach



energy saving

Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! DéTECTEUR DE PRÉSENCE IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie, encastrée ou encastrement au plafond ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - carré - faux-plafonds blanc
UC1, Code EAN	4007841079635
Modèle	DéTECTEUR DE PRÉSENCE
Applications	Extérieur, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique

Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, DÉTECTEUR DE LUMIÈRE
Hauteur de montage	2,5 - 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation

IS 3360

COM1 - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079635
Réf. 079635

**Caractéristiques techniques**

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA
Tubes fluorescents compensés par série	400 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W

Fonctions	Mode normal / mode test
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR


Détecteur de présence - Professional Line

IS 3360


COM1 - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079635
Réf. 079635



Zone de détection

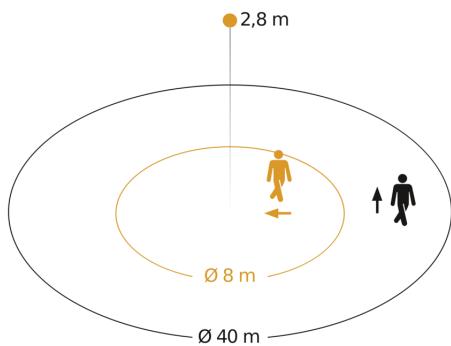

Dessin dimensionnel

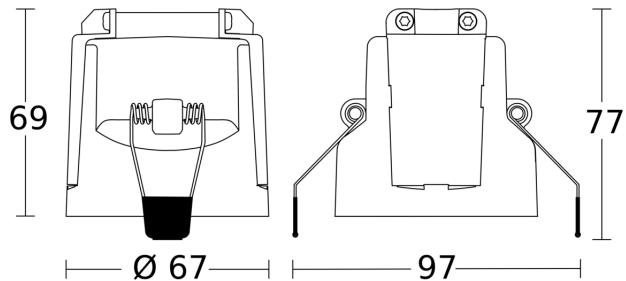


Hauteur d'instal lation: 2,50 m - 4,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Schéma du circuit

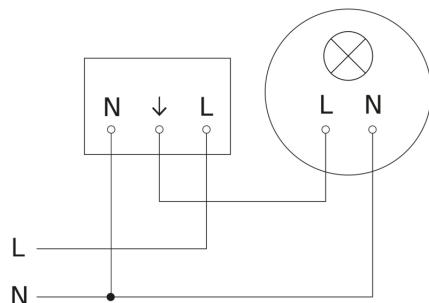


IS 3360

COM1 - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079635
Réf. 079635



Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

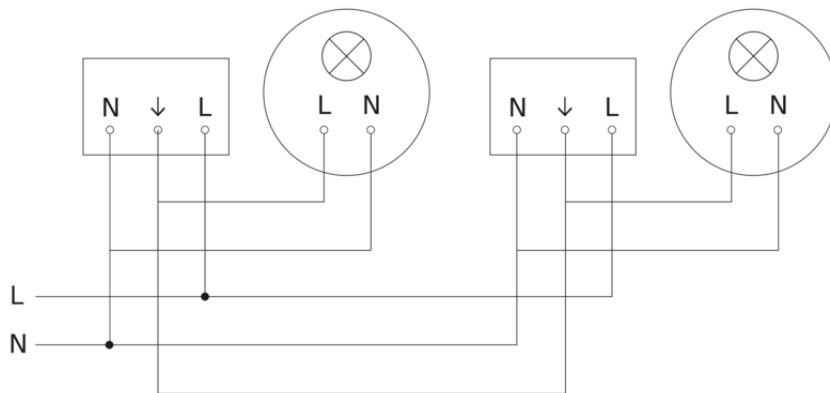

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

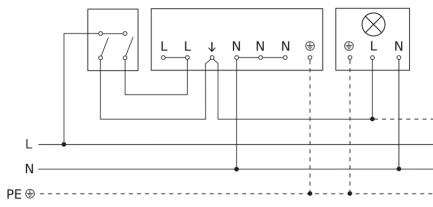


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

