

IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079642
Réf. 079642

infrared sensor
360°

max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie**Description du fonctionnement**

Plus haut, plus loin, plus vite ! DéTECTEUR DE PRÉSENCE IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastrement au plafond ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm	Angle d'ouverture	180 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Protection au ras du mur	Oui
Garantie du fabricant	5 ans	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Réglage électronique	Non
Variante	KNX - carré - faux-plafonds blanc	Réglage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841079642	Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Modèle	DétECTEUR DE PRÉSENCE	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m ²)
Applications	Intérieur	Portée présence	Ø 3 m (7 m ²)
Emplacement, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Coloris	blanc	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Couleur, RAL	9003	Temporisation	0 s - 1092 Min.
Support mural d'angle inclus	Non	Fonction balisage	Oui
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %
		Réglage du seuil de déclenchement	
		Teach (apprentissage)	Oui
		Réglage de l'éclairage permanent	Oui

IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079642
Réf. 079642

**Caractéristiques techniques**

Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, DéTECTEUR de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °

Fonctions KNX	
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	DéTECTEUR de présence

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détECTEUR IR


Détecteur de présence - Professional Line

IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079642
Réf. 079642




Zone de détection

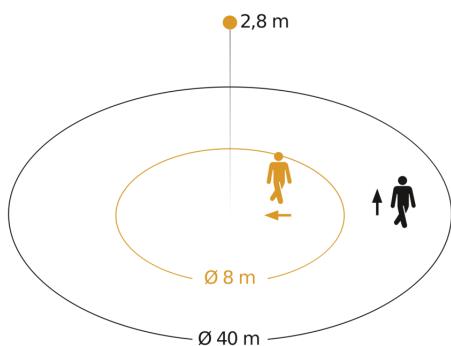

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

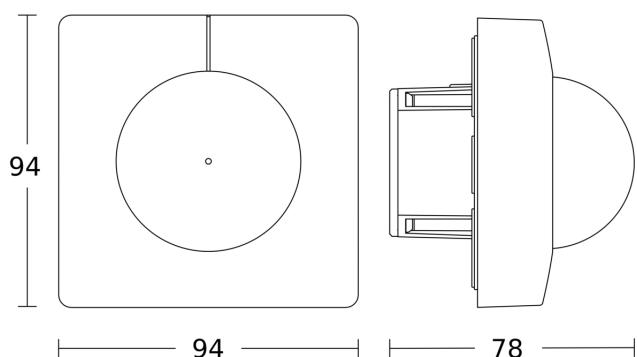

Dessin dimensionnel 2


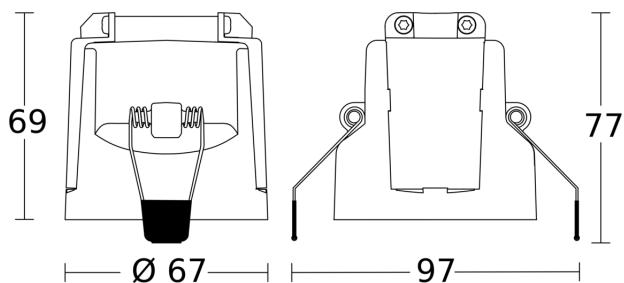


Schéma du circuit principal

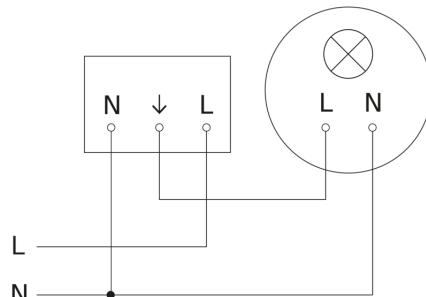

Détecteur de présence - Professional Line

IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079642
Réf. 079642



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

