

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Réf. 079734



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



indoor

high frequency
sensor 360°

ideal 1 - 2,5 m



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

IP44

Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire à détection idéal pour l'intérieur. Le RS 20 S s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile, sa technologie d'avenir et son efficacité exceptionnelle. Une mise en réseau filaire de max. dix luminaires est possible. Puissance : 9,4 W pour 942 lm, 3000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	280 x 110 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841079734
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur
Coloris	blanc
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II

Interrupteur crépusculaire	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW
Flux lumineux total du produit	942 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Réf. 079734



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de 10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,38 W
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)


Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Fusible B10	54
Fusible B16	87
Fusible C10	90
Fusible C16	145
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Puissance	9,4 W
Angle d'ouverture	160 °
Indice de protection, plafond	IP44
Angle de détection	360 °
Catégorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection

RS 20 S

EAN 4007841 079734


Réf. 079734

Zone de détection 1

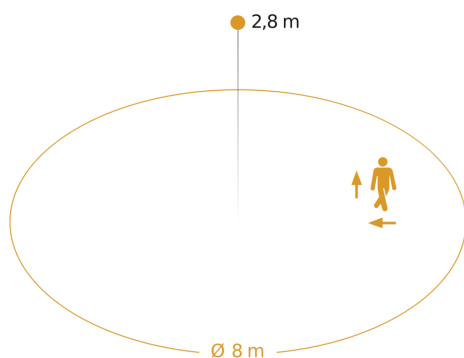

Hauteur d'installation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Zone de détection 2

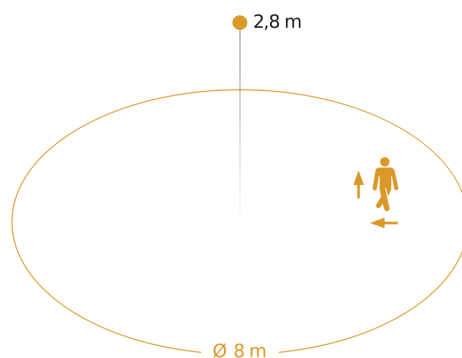

Hauteur d'installation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel


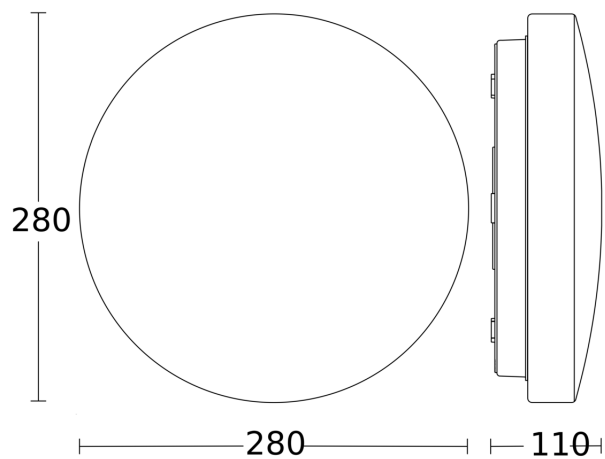


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi



Luminaire intérieur LED à détection

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Réf. 079734



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

