

IS 345

DALI-2 APC - carré - faux-plafonds
EAN 4007841 080648
Réf. 080648



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - carré - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841080648
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Temporisation	5 s - 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit

IS 345

DALI-2 APC - carré - faux-plafonds
EAN 4007841 080648
Réf. 080648



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Matériau	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Mise en réseau possible	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Mise en réseau via	Câble
Hauteur de montage max.	5,00 m	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR

Composants du système


EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
--------------------	---------------------

IS 345

DALI-2 APC - carré - faux-plafonds
 EAN 4007841 080648
 Réf. 080648




Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

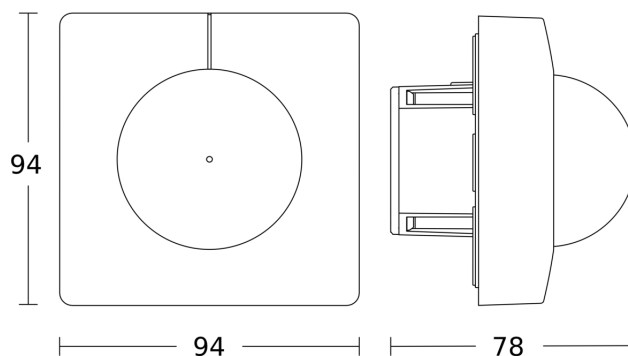

Dessin dimensionnel 2


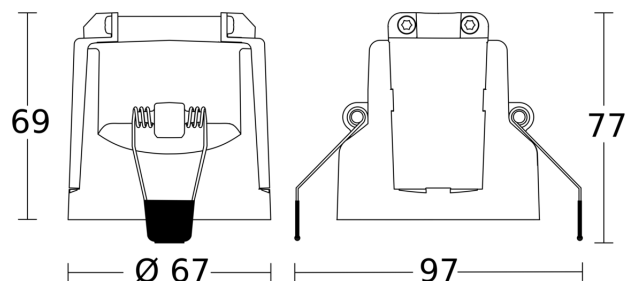


Schéma du circuit principal

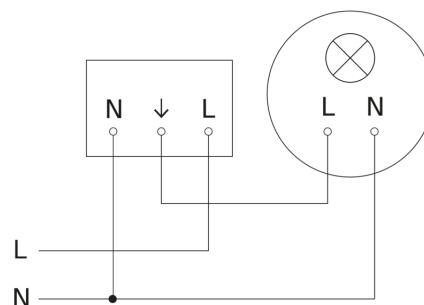

IS 345

DALI-2 APC - carré - faux-plafonds
EAN 4007841 080648
Réf. 080648

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

