

GL 85 C 600

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078652
Réf. 078652



LED

3000 K

10-100%
10 - 100% main light brightness

Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



connectable via bluetooth



CE

Description du fonctionnement

Connected Lighting - Complète un objet avec une lumière intelligente à l'extérieur. Luminaire d'extérieur GL 85 C 600 en aluminium de haute qualité au design cubique et d'une hauteur de 60 cm. Avec 719 lm à 9 W (3000 K). Mise en service, réglage et mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et Connect App, pour un gain de temps. Lumière principale réglable (10-100%). Autres fonctions possibles en combinaison avec une variante de détecteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	136 x 146 x 600 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Flux lumineux total du produit	719 lm
Garantie du fabricant	5 ans	Flux lumineux mesure (360°)	719 lm
Réglages via	Application, Smartphone, Bluetooth Mesh	Efficacité totale du produit	79,9 lm/W
Avec télécommande	Non	Température de couleur	3000 K
Variante	sans détecteur de mouvement	Écart de couleur LED	SDCM3
UC1, Code EAN	4007841078652	Ampoule	LED non interchangeable
Applications	Extérieur	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Emplacement, pièce	extérieur, jardin	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non	Culot	sans
Contenu de l'emballage	1	Allumage en douceur	Oui
Lieu d'installation	Version sur pied	Fonctions	Fonction de groupe voisin, Détecteur de mouvement
Résistance aux chocs	IK03	Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Indice de protection	IP44	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Classe	I	Mise en réseau possible	Oui
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C		

GL 85 C 600

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078652
Réf. 078652



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9 W

Type de la mise en réseau	Maitre/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur - Professional Line

GL 85 C 600

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078652
Réf. 078652



Dessin dimensionnel

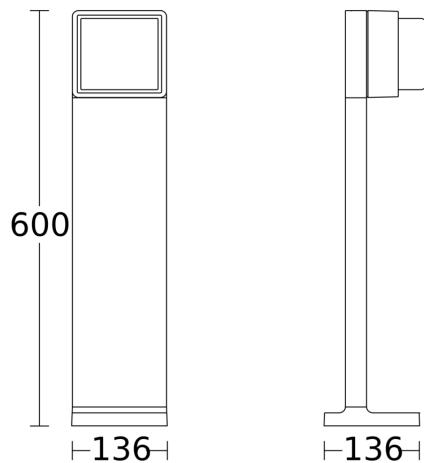


Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

