

GL 65 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 069476
Réf. 069476



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 8 m



IP44



IK03



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness

Description du fonctionnement

Les luminaires sur pied et d'allée GL 65 S apportent de l'élégance autour de la maison. Fabriquées en aluminium de haute qualité et dotées d'un corps lumineux en verre opale, elles s'accordent parfaitement avec l'applique murale L 605 S et notre lampe à détecteur à caméra L 620 CAM SC. Dans la variante à capteur, elle détecte chaque mouvement de manière fiable sur 180° avec une portée de 8 m. Avec un démarrage en douceur élégant, la GL 65 S assure un éclairage agréable et sûr des voies d'accès et des chemins. Disponible également sans capteur.

Caractéristiques techniques

Avec source	oui, source LED
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841069476
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I

Portée radiale	r = 6 m (57 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	575 lm
Flux lumineux mesure (360°)	575 lm
Efficacité totale du produit	66 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de mouvement, Potentiomètre
Réglage crépusculaire	10 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui

GL 65 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 069476
Réf. 069476



Caractéristiques techniques


Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,7 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 36000
Protection au ras du mur	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Non
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80
Angle de détection	180 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

GL 65 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 069476
Réf. 069476

Zone de détection

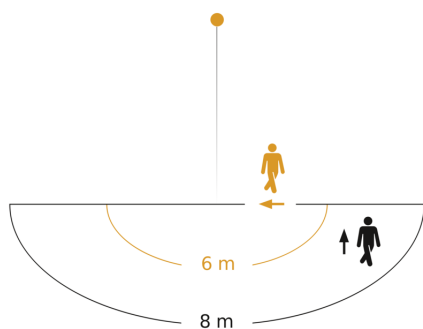

Hauteur d'installation: –
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

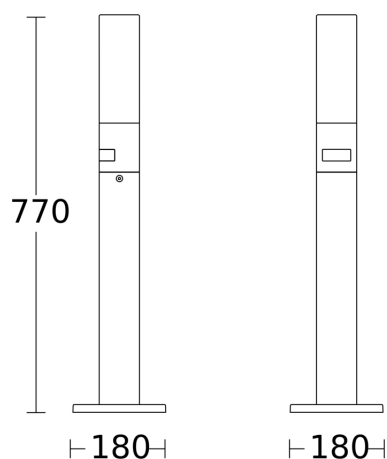


Schéma du circuit




Schéma du circuit

