

Multisensor True Presence

V2 IP - en saillie
EAN 4007841 081850
Réf. 081850



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

Description du fonctionnement

Tout est mesurable. 8 sens pour des bâtiments intelligents, pour un air intérieur sain et mesurable. Le multi-capteur True Presence® IP permet de déterminer la présence humaine, la luminosité, la température ambiante, l'humidité, la pression atmosphérique, les composés organiques volatils (COV), le CO2 et le niveau sonore dominant. En outre, des informations sur un éventuel risque d'infection sont déduites des valeurs déterminées. Résultat : plus de santé, plus de sécurité, plus d'efficacité et plus de confort.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	142 x 142 x 45 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh, Web-Interface
Avec télécommande	Non
Variante	IP - en saillie
UC1, Code EAN	4007841081850
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau grande surface, chambre d'hôtel, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie

Hauteur de montage max.	12,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Technique HF	7,2 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)

Multisensor True Presence

V2 IP - en saillie
EAN 4007841 081850
Réf. 081850




Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Consommation propre	1 W
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière, Hyper fréquence, Humidité de l'air, Pression d'air, Température, COV, Niveau sonore, CO2
Hauteur de montage	2 – 12 m

Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m ²)
Puissance d'émission	< 10 mW
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Multi capteur

Zone de détection

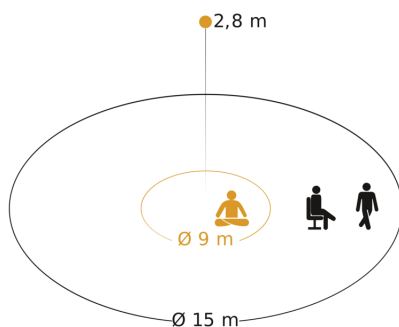

Hauteur d'installation: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel

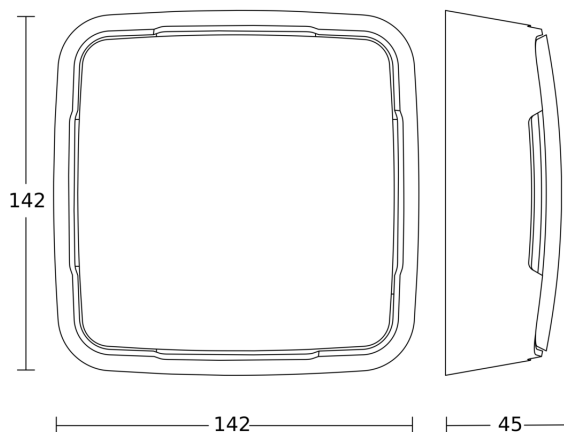


Schéma du circuit

