

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

# L 10

noir  
EAN 4007841 084752  
Réf. 084752



Max. 15 W



max. 15 W E27

IP44



outdoor light



CE

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE



energy saving

## Description du fonctionnement

L'alliance de la tradition et du contemporain. Luminaire mural L 10 au design traditionnel mais aux lignes modernes, convient à l'utilisation d'une ampoule E27 au choix (non fournie). Montage simple grâce à seulement quelques vis. Film réflecteur intégré sous le boîtier pour un éclairage optimal. Livraison dans un emballage sans plastique.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	224 x 175 x 242 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841084752
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	noir
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1000 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en $\mu$ F	132 $\mu$ F
Interrupteur crépusculaire	Non
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Oui

# L 10

noir  
EAN 4007841 084752  
Réf. 084752




## Caractéristiques techniques


Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée

Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur


## Dessin dimensionnel

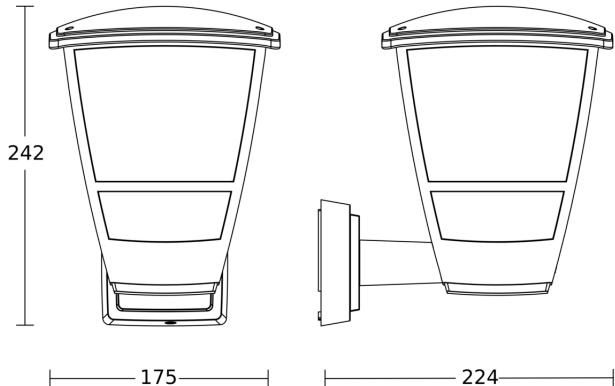

## Schéma du circuit principal



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

