

MD IR N270

COM1 - En saillie anthracite
EAN 4007841 079796
Réf. 079796



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Settings via App



Digital sensor setting



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Description du fonctionnement

Solution de détection parfaite pour les entrées et les façades. Le puissant MD IR N270 compatible avec les LED (600 W) avec une zone de détection de 270° pour le montage mural et une détection Eagle Eye étendue en cas de mouvement frontal ainsi qu'une commande et une mise en réseau confortables via Bluetooth Mesh. Inclut des fonctions Connect intelligentes pour la mise en réseau des luminaires, des programmes de programmation et des boutons-poussoirs radio. Support mural d'angle inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	87 x 82 x 98 mm	Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage max.	6,00 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage optimale	2 m
Réglages via	Bluetooth, Smartphone, Tablette	Angle de détection	270 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	COM1 - En saillie anthracite	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841079796	Réglage électronique	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Réglage mécanique	Non
Applications	Extérieur, Intérieur	Portée radiale	r = 2.7 m (17 m ²)
Emplacement, pièce	terrasse / balcon, tout autour du bâtiment, parking couvert / garage souterrain, Cour et allée, extérieur, Intérieur, entrée	Portée tangentielle	r = 12.5 m (368 m ²)
Coloris	anthracite	Zones de commutation	442 zones de commutation
Couleur, RAL	7016	Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
Support mural d'angle inclus	Oui	Matériau de recouvrement	caches enfichables
Lieu d'installation	angle, mur	Fonctions	Détecteur de lumière, Détecteur de mouvement, Sortie de relais, Suivi des données

MD IR N270

COM1 - En saillie anthracite
EAN 4007841 079796
Réf. 079796



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	10 pcs.
Consommation propre	0,3 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière


Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

MD IR N270


COM1 - En saillie anthracite
EAN 4007841 079796
Réf. 079796



Zone de détection



Dessin dimensionnel 1

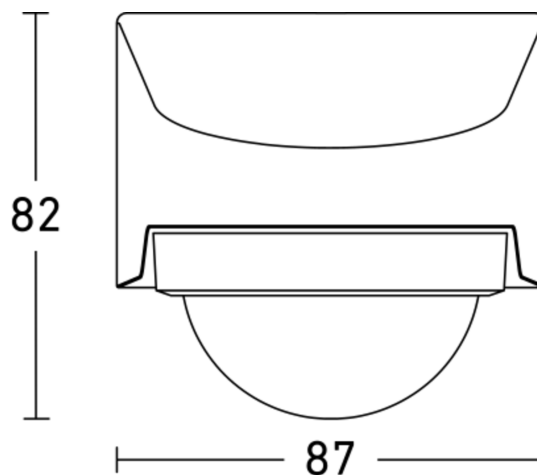

Dessin dimensionnel 2

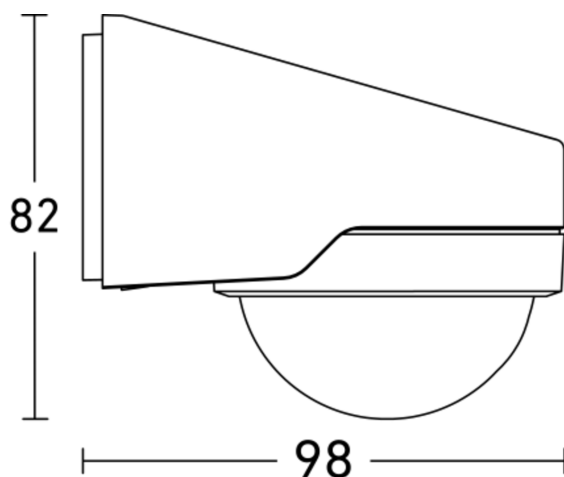


Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

