

# MD IR N360

COM1 - En saillie anthracite  
EAN 4007841 079888  
Réf. 079888



Eagle Eye Technology



Bluetooth



Digital sensor setting



Settings via App



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

## Description du fonctionnement

Solution de détection parfaite pour les entrées et les façades. Le puissant MD IR N360 compatible avec les LED (600 W) avec une zone de détection de 360° pour le montage au plafond et une détection Eagle Eye étendue en cas de mouvement frontal ainsi qu'une commande et une mise en réseau confortables via Bluetooth Mesh. Inclut des fonctions Connect intelligentes pour la mise en réseau des luminaires, des programmes de programmation et des boutons-poussoirs radio.

## Caractéristiques techniques

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 93 x 80 x 80 mm              |
| Dimensions (Ø x H)           | 80 x 93 mm                   |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                          |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                        |
| Réglages via                 | Bluetooth, Application       |
| Avec télécommande            | Non                          |
| Variante                     | COM1 - En saillie anthracite |
| UC1, Code EAN                | 4007841079888                |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement       |
| Applications                 | Extérieur                    |
| Coloris                      | anthracite                   |
| Couleur, RAL                 | 7016                         |
| Support mural d'angle inclus | Non                          |
| Montage                      | En saillie                   |
| Indice de protection         | IP54                         |
| Température ambiante         | de -20 jusqu'à 40 °C         |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie, détecteurs                              | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage                                   | 1,8 – 6,00 m                            |
| Hauteur de montage max.                              | 6,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,5 m                                   |
| Angle de détection                                   | 360 °                                   |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                     |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                     |
| Réglage électronique                                 | Oui                                     |
| Réglage mécanique                                    | Non                                     |
| Portée radiale                                       | Ø 7 m (38 m²)                           |
| Portée tangentielle                                  | Ø 26 m (531 m²)                         |
| Zones de commutation                                 | 1179 zones de commutation               |
| Matériau de recouvrement                             | Clips de couverture                     |
| Réglage crépusculaire                                | 2 – 2000 lx                             |
| Temporisation                                        | 5 s – 60 Min.                           |

# MD IR N360

COM1 - En saillie anthracite  
EAN 4007841 079888  
Réf. 079888



## Caractéristiques techniques

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Matériau                                  | Matière plastique |
| Alimentation électrique                   | 50 – 60 Hz        |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques | 600 W             |
| Tubes fluorescents compensés par série    | 1000 VA           |
| Charge capacitive en $\mu\text{F}$        | 176 $\mu\text{F}$ |


|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                    |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                    |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                    |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth Mesh         |
| Reichweite Radial Eagle Eye max.                        | 6 m                    |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de mouvement |

# MD IR N360


COM1 - En saillie anthracite  
EAN 4007841 079888  
Réf. 079888



## Zone de détection



## Dessin dimensionnel

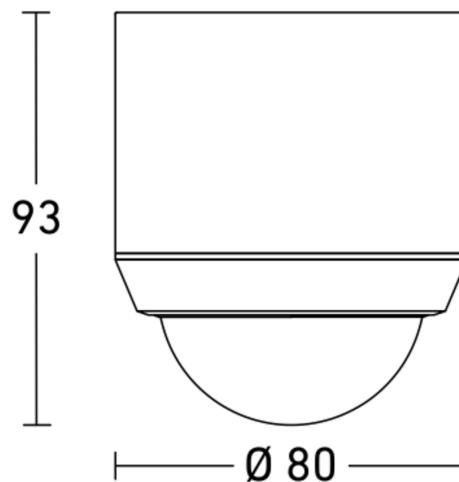

## Schéma de raccordement pour câblage trifilaire

