


Projecteur LED sans détecteur

XLED Protect


sans détecteur de mouvement - anthracite
EAN 4007841 090029
Réf. 090029



3000 K
3000K warm-white



LED
30 years (Ø 4.5h / day)



Description du fonctionnement

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	195 x 195 x 174 mm
Avec source	oui, source LED
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	sans détecteur de mouvement - anthracite
UC1, Code EAN	4007841090029
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Montage	Mur, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du cache	Matière plastique opale

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	1642 lm
Flux lumineux mesure (360°)	1642 lm
Efficacité totale du produit	121 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Allumage en douceur	Non
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	13,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
R9-Farb wiedergabeindex	18
Catégorie de produits	Projecteur LED sans détecteur
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

05.2025

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

XLED Protect

sans détecteur de mouvement - anthracite

EAN 4007841 090029

Réf. 090029



Accessoires

EAN 4007841 053086

Support mural d'angle XLED Home 2/ Pro 240

EAN 4007841 055875

Support mural d'angle XLED home 2/ PRO 240

EAN 4007841 055615

Support mural d'angle XLED home 2/ PRO 240

Dessin dimensionnel

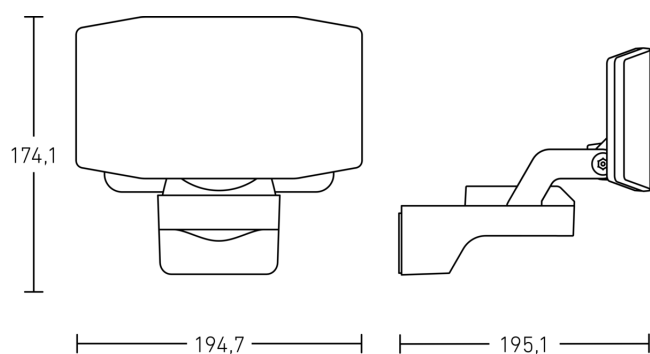


Schéma du circuit

