

True Presence

DALI-2 Input Device - en saillie
EAN 4007841 064501
Réf. 064501



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



2 - 12 m



brightness



temperature



air humidity

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m² – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

Caractéristiques techniques

Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - en saillie
UC1, Code EAN	4007841064501
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur
Coloris	blanc

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Technique HF	7,2 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m ²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m ²)
Portée présence	Ø 15 m (177 m ²)
Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

True Presence

DALI-2 Input Device - en saillie
EAN 4007841 064501
Réf. 064501



Caractéristiques techniques

Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V
Nombre de participants Dali	1
SteuerAusgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2 – 12 m
Hauteur de montage max.	12,00 m


Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	2 mA
Catégorie de produits	Détecteur de présence

True Presence

DALI-2 Input Device - en saillie
EAN 4007841 064501
Réf. 064501



Zone de détection

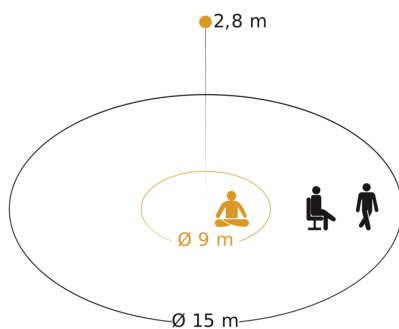

Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel

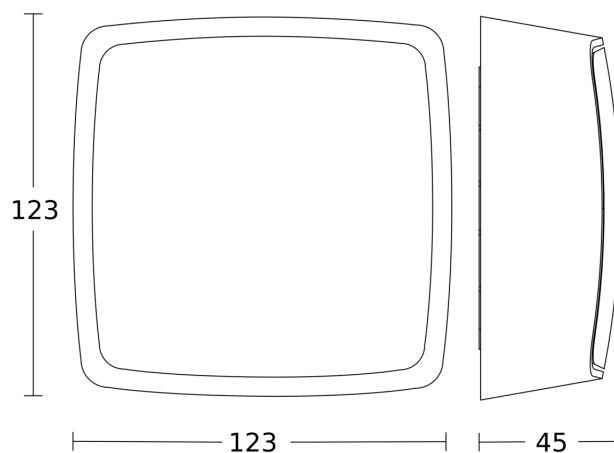


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

