

# Hallway

BT IPD - encastré  
EAN 4007841 086282  
Réf. 086282



max. 25 x 3 m



2 - 12 m



IP54



2 - 2000 lux

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

## Caractéristiques techniques

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 67 x 103 x 103 mm          |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                        |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                      |
| Réglages via                 | Bluetooth Mesh             |
| Avec télécommande            | Non                        |
| Variante                     | BT IPD - encastré          |
| UC1, Code EAN                | 4007841086282              |
| Modèle                       | Détecteur de présence      |
| Applications                 | Intérieur                  |
| Emplacement, pièce           | Intérieur, couloir / allée |
| Coloris                      | blanc                      |
| Couleur, RAL                 | 9003                       |
| Support mural d'angle inclus | Non                        |
| Lieu d'installation          | plafond                    |
| Montage                      | Encastré, Plafond          |
| Indice de protection         | IP20                       |
| Température ambiante         | de -20 jusqu'à 50 °C       |

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                                           |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                            |
| Technique HF                                         | 5,8 GHz                                                          |
| Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection                                   | Couloir, 360 °                                                   |
| Angle d'ouverture                                    | 160 °                                                            |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                              |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                              |
| Réglage électronique                                 | Oui                                                              |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                              |
| Portée radiale                                       | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                                    |
| Portée tangentielle                                  | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                                    |
| Puissance d'émission                                 | < 1 mW                                                           |
| Réglage crépusculaire                                | 2 – 2000 lx                                                      |
| Fonction balisage                                    | Non                                                              |
| Éclairage principal réglable                         | Oui                                                              |

# Hallway

BT IPD - encastré  
EAN 4007841 086282  
Réf. 086282




## Caractéristiques techniques

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matériau                | Matière plastique                     |
| Alimentation électrique | 50 – 60 Hz                            |
| Technologie, détecteurs | Hyper fréquence, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage      | 2 – 4 m                               |


|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non                   |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                   |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                   |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth Mesh        |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence |

## Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

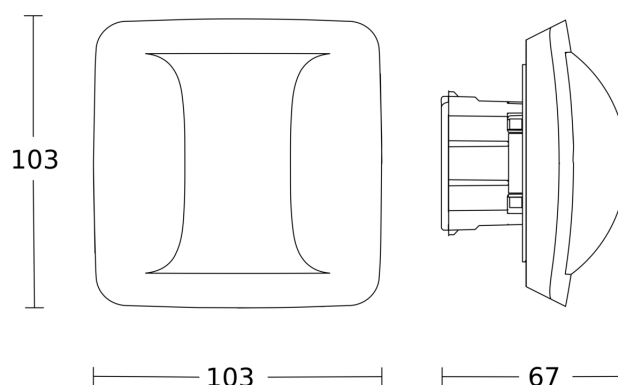

## Schéma du circuit

