

HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie
EAN 4007841 086589
Réf. 086589



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - en saillie
UC1, Code EAN	4007841086589
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM

HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie
EAN 4007841 086589
Réf. 086589



Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Steuer Ausgang, Dali	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2,5 – 4 m
Hauteur de montage max.	4,00 m

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	30 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10 min, toute la journée, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Composants du système

EAN 4007841 082123	Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2
EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth
EAN 4007841 067342	Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth

HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie
EAN 4007841 086589
Réf. 086589

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

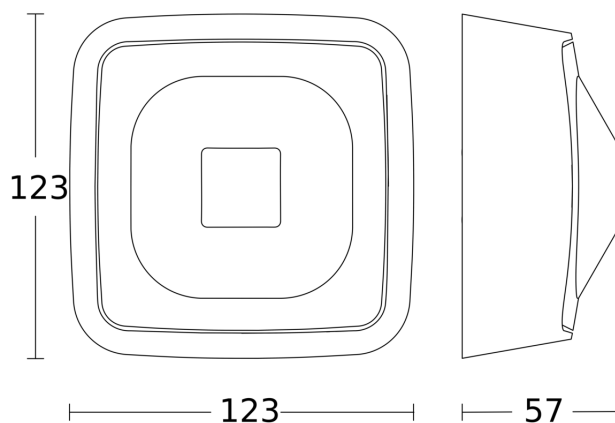


Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

